



ソケットレンチ

SOCKET WRENCH

ソケットレンチ

ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。ボックスドライバーとして使用します。グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。

差込角
6.35
mm
1/4"



115


ドライバー形ハンドル

DRIVER HANDLE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		S	A	L	(通常)	(店飾)		
115	6.35	6.35	58	150	10	6	100	¥1,545

警告 WARNING

プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.



深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

差込角
6.35
mm
1/4"




206

207

エクステンションバー

EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	d	(通常)	(店飾)		
EX20-028	6.35	12.5	9	28	8	10	6	15	¥935
206	6.35	12.5	9	50	8	10	6	30	¥935
EX20-075	6.35	12.5	9	75	8	10	—	35	¥1,070
EX20-100	6.35	12.5	9	100	8	10	—	45	¥1,070
207	6.35	12.5	9	150	8	10	6	70	¥1,195
EX20-200	6.35	12.5	9	200	8	10	—	85	¥1,780
EX20-300	6.35	12.5	9	300	8	10	—	125	¥2,455
EX20-400	6.35	12.5	9	400	8	10	—	165	¥2,765
EX20-600	6.35	12.5	9	600	8	10	—	245	¥3,585




深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。

差込角
6.35
mm
1/4"



EX21-028

EX21-075

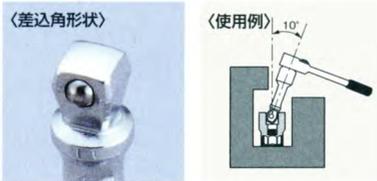


〈差込角形状〉

〈使用例〉

首振エクステンションバー

WOBBLE EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	d			
EX21-028	6.35	12.5	9	28	8	6	12	¥1,195
EX21-050	6.35	12.5	9	50	8	—	22	¥1,395
EX21-075	6.35	12.5	9	75	8	6	32	¥1,595



直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。

差込角
6.35
mm
1/4"

NEW



BJ20



〈使用例〉

ボールジョイント


BALL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	A	L	(通常)	(店飾)		
BJ20	6.35	14	13	9	32	10	6	20	¥2,840



注意 CAUTION

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
Do not use with power tools.



スクリュー
ソケット

ソケット
レンチ

スクリュー
レンチ

ソケット
レンチ

ソケット
レンチ

その他

ソケット
レンチ

ソケット
レンチ

ソケット
レンチ

その他