




ユニバーサルジョイント

UNIVERSAL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	A	L	(通常)	(店飾)		
108	6.35	14	14	9	40.8	10	6	30	¥2,490



直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。




108

ソケットアダプター

SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	(通常)	(店飾)		
38	6.35 凹×9.5 凸	12.5	9	23	10	6	15	¥1,420



差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。



38

注意 CAUTION


- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
Limit-torque of adaptor is based in smaller sq. drive.

※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。
お見積りの際には P218 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

クロスバー

CROSS BAR

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	D	L			
112	6	100	10	25	¥275



主にスピナハンドル握り部穴に差し込み、T形ハンドルとして使用してください。




112

ソケットホルダー

SOCKET HOLDER

製品番号	差込角 (mm)	ソケット ホールド数	寸法 (mm)			質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	H	L		
SH206	6.35	6	20	11.5	150	26	¥960
SH210	6.35	10	20	11.5	210	40	¥1,270
SH212	6.35	12	20	11.5	210	48	¥1,470

用途目的：ソケット、その他ジョイント類の固定ホルダー

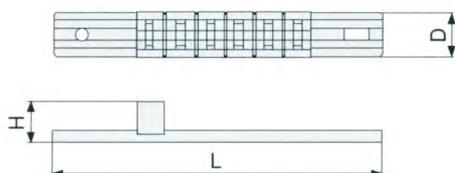

手動用ソケット類がスッキリ整理。サビに強いオールステンレス製。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくい。ねじ穴付きで、壁掛け、デスク固定 OK。



SH206

SH212



注意 CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.