



直線作業ができない複雑な箇所に使います。  
ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

差込角  
**25.4**  
mm  
1




NJ80

## インパクト用ボールジョイント

## IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	(通常)	(店飾)		
NJ80	25.4	55	48	31	138	2	—	1,320	¥12,940

●首振角度：約20度



## ■ピン・Oリング適用表

製品番号 NJ	80
ピン	P4040S
Oリング	RAS326S

※ビニールバック入り(10個入)

ステンレス  
ツルギ  
ツルギ

ソケット  
レンチ  
ヘキサゴン

スパー  
レンチ  
モーター  
類

ドリル  
ビット  
ドリル  
類

自動車  
専用  
ソケット

その他  
ドリル  
レンチ

ドリル  
ビット  
ファコム

建方  
ソケット  
レンチ


レンチ  
レンチ  
シャトル

その他

## ▲注意 CAUTION

- 2本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。  
Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.

差込角  
**25.4**  
mm  
1

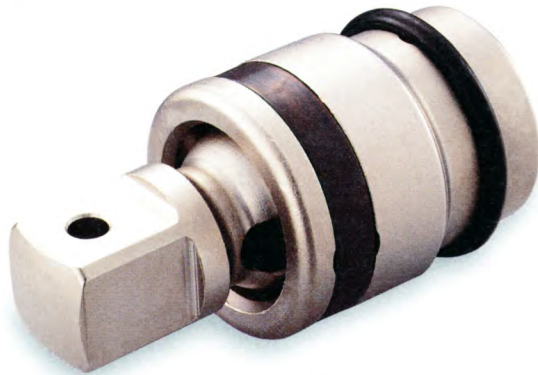


NJ80S

## インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)

## IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	(通常)	(店飾)		
NJ80S	25.4	55	48	31	110	—	—	960	¥11,950

●首振角度：約20度



## ■ピン・Oリング適用表

製品番号 NJ	80S
ピン	P4040S
Oリング	RAS326S

※ビニールバック入り(10個入)

## ▲注意 CAUTION

- 2本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。  
Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.

## ▲警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.

