



# 強力パワーレンチ

SUPER POWER WRENCH



8-150P

12-600P

製品番号	出力トルク (N・m) OUTPUT	入力トルク (N・m) INPUT	倍率	ギヤ比	寸法 (mm)						質量 (kg)	ケース寸法 (mm)			メーカー希望 小売価格
					D	H	B	ℓ	L	H <sub>i</sub>		w	d	h	
8-150P	500 ~ 1,500	122 ~ 366	4.1	4.6	87	133	25.4	370	194	166	7.0	505 × 260 × 97	オープン		
8-300P	1,000 ~ 3,000	95 ~ 286	10.5	12.5	92	176	25.4	470	250	208	9.5	505 × 260 × 97	オープン		
12-450P	1,500 ~ 4,500	110 ~ 331	13.6	16.0	108	176	38.1	470	300	209	13.2	505 × 320 × 145	オープン		
12-600P	2,000 ~ 6,000	147 ~ 441	13.6	16.0	140	186	38.1	470	370	218	18.5	505 × 320 × 145	オープン		
12-1200P	4,000 ~ 12,000	109 ~ 328	36.6	42.8	210	219	38.1 (63.5)	470	515	251	41.6 (43.0)	540 × 310 × 215	オープン		
	12,000 ~ 18,000	328 ~ 492	36.6	42.8									オープン		

※入力部の差込角はすべて 19.0mm です。  
 ※質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドルの合計です。  
 ※ソケットは「インパクト用ソケット」をお使い下さい。  
 ※12-1200Pは受注生産品です。


- 梱包数：1
- 検査成績証付
- 取扱説明書付



8-150P・300P, 12-450P・600P

12-1200P

付属品	数量	付属品	数量
ラチェットハンドル 471 (8-150P・8-300Pのみ 471S)	1	ラチェットハンドル 471	1
ストレート形反力受	1	ストレート形反力受	1
L形反力受	1	出力駆動部 (63.5mm角)	1
六角棒L形レンチ	1	六角棒L形レンチ	1
六角棒L形レンチ	1	検査成績証	1
検査成績証	1	取扱説明書	1
取扱説明書	1	木箱	1
メタルケース	1	※出力駆動部 (63.5mm角) に交換すれば 18000N・m まで使用できます。	

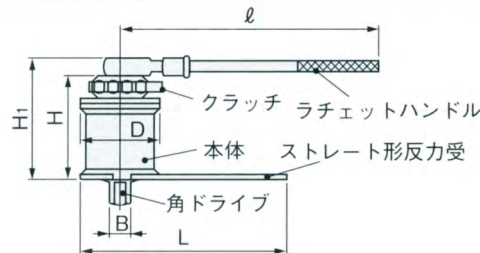

※倍率は、ギヤ比に効率を考慮した値です。  
 ※表中の倍率は、およその値です。  
 倍率は、レンチの個体差、使用頻度、使用状況によって変化します。  
 お買い上げいただいた製品の新品時の倍率は、検査成績証でご確認ください。  
 ご購入後のレンチの倍率測定については、ご購入の販売店あるいは弊社営業所  
 にお申し付けください(有償)。  
 ※同一条件で締付けた場合の出力トルクの繰返精度は±5%です。

## 警告 WARNING

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。  
Please read instruction manual carefully before use.
- 強力パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。  
Do not apply input torque to super power wrench exceeding rated max input torque.

パワーレンチ  
シンプルトルコン

チタニウム  
ツールケース

ソケット  
レキソコン

めがね  
モシキヤ

ドライバ  
ドライバー

専用  
ツアール


その他  
トルクレンチ

ファコム

建方  
レンヤチ

レンヤチ  
シヤトル

その他



白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。  
Different retail price system applies to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.

