



油圧式軽量軸力計

セット番号	TMC400T
測定範囲	50 ~ 400kN
一目盛	5kN
測定精度	± 3%
本体質量	10kg (反力受含む。プレート、ブッシング除く)

■ TMC400T

軸力計本体	TMC-400	1台
ボルトプレート	M16、M20、M22、M24	各1個
ブッシング (トルシア用)	M16、M20、M22、M24	各1個
ブッシング (六角用)	M16、M20、M22、M24	各1個
アタッチメント	M16、M20、M22、M24	各1個
リテーナー (ブッシング抜け止め用)		1個
スパナ 8 × 10mm	S-0810	1本
取扱説明書		1部
ケース (アルミ製)		2個

厳正な施工管理に対応




年々、高品質な施工管理の要求が高まる建設業界に対応する **TONE** 軽量軸力計 TMC400T は ± 3% の高精度を誇っています。

作業環境重視の設計

TONE 軽量軸力計 TMC400T は本体・ケース共アルミ合金製で、本体は業界で初めての軽量型 10kg です。又、高力ボルト接合で圧倒的に使用されておりトルシアボルトの測定を優先し、廻り止めのついた測定金具 (プレート、ブッシング) 及び測定後にお手持ちのシヤーレンチでナットを緩める事ができるアタッチメントを装備しています。

■ 測定ボルトサイズ

	ボルト呼び径	ボルトの首下長さ (mm)
高力ボルト	M16	65 ~ 70
	M20	75 ~ 80
	M22	80 ~ 85
	M24	85 ~ 90

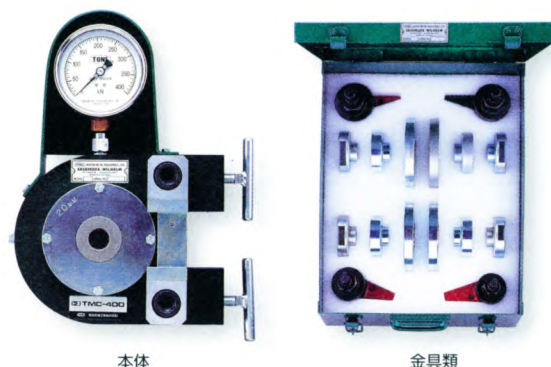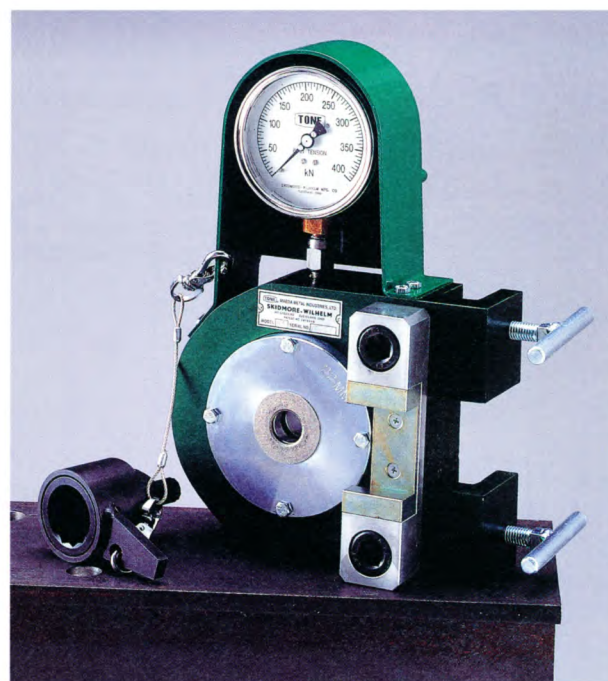

その他

チタニウム
ツールセット

レンゲ
レキソ
コン

めがね
レンチ

ホル
レンチ

自動
ツール

その他
デジタル

シリ
ファ

建方
レンチ

ラン
シヤ

その他

ボルトの廻り止めのついたトネ軸力計

過酷な使用条件に耐える プロテクター装備

堅牢なプロテクターを装備し、過酷な使用条件でもゲージ部をしっかりと保護します。

トルシアボルトの測定 OK

トルシアボルト用ブッシングを新開発。

ボルト廻り止め

プレート・ブッシングにボルト廻り止めが施されています。

大きく、見やすいニュートン表示の目盛部

指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。

現場に対応したクランプ装置

鉄骨等への装着に便利です。

コンパクト・軽量・ 堅牢ボディ + 高精度

測定精度 ± 3% の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。