

電動インパクトレンチ

IMPACT WRENCH

高力 M16・M20・M22


普通 M18・M20・M22・M24

製品番号 IW-22-1T/IW-22-2T




IW-22-1T

ダブル六角形状で高耐久の専用スラインドライブインパクトソケットを採用。ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。

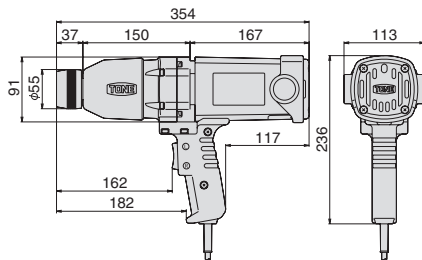

■スラインドライブ形状

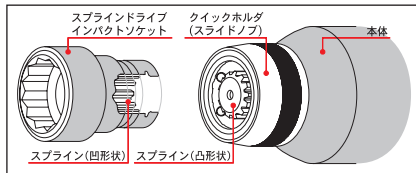

■ソケット二面幅とボルトサイズ

製品番号	二面幅	普通ボルト	高力ボルト
SPL22D24	24mm	M16	—
SPL22D27	27mm	M18	M16
SPL22D30	30mm	M20	—
SPL22D32	32mm	M22	M20
SPL22D36	36mm	M24	M22
SPL22D41	41mm	M27	M24

仕様

製品番号	出力角 dr (mm)	周波数 (Hz)	電圧単相 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ [rpm])	打撃数 (回/min)	適応ボルトサイズ	本体質量 (kg)
IW-22-1T	スプライン (凸形状)	50-60	100	12.0	1,100	600	1,600	1,800	高力ボルト: M16・M20・M22 普通ボルト: M18・M20・M22・M24	5
IW-22-2T	スプライン (凸形状)	50-60	200	6.0	1,100	600	1,600	1,800	高力ボルト: M16・M20・M22 普通ボルト: M18・M20・M22・M24	5

※常用最大トルクは、M22 (F10T) ボルトを5秒間締付けた場合の値です。

※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。

付属品

製品番号	ソケット	アダプタ	取扱説明書	メタルケース	備考
IW-22-1T IW-22-2T	スラインドライブインパクトソケット 二面幅36mm (SPL22D36)	4角アダプタ [スプライン→19mm角ドライブ交換アダプタ] (6SPL22)	1	○	スラインドライブインパクトソケット (トルシア形高力ボルト適応) 二面幅24mm (SPL22D24)、二面幅27mm (SPL22D27)、 二面幅30mm (SPL22D30)、二面幅32mm (SPL22D32)、 二面幅41mm (SPL22D41) はオプションです。
IW-22A-1T IW-22A-2T	インパクト用ソケット 二面幅36mm (6AD36L)	—	○	○	TONE市販インパクト用ソケットはオプションです。

※スラインドライブインパクトソケットは、IW-22-1T・IW-22-2T 専用です。

高力 M16・M20・M22

普通 M18・M20・M22・M24


製品番号 IW-22A-1T/IW-22A-2T





IW-22A-1T

出力角
19.0
mm
3/4"

TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。

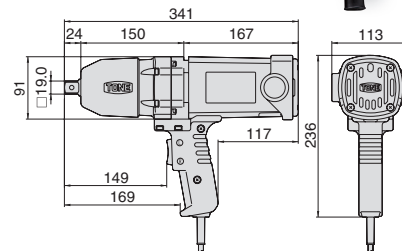

寸法図 (ソケット非装着)

スラインドライブ
インパクトソケット
(SPL22D36)
装着寸法図4角アダプタ
(6SPL22)
装着寸法図

付属 ダブル六角 (12角) インパクト
ロングソケット (36mm)



ソケット装着時



TONE 市販インパクト用
ソケットが使用可能!