

# パワーレンチ

## POWER WRENCH

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。倍力機構により、小さな力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。




製品番号	最大出力トルク (N·m) MAX.OUTPUT	最大入力トルク (N·m) MAX.INPUT	倍率	ギヤ比	寸法 (mm)										梱包入数 (通常)	質量 (kg)	ケース寸法 (mm)			メーカー希望小売価格
					D	H	A	B	ℓ	L	K	h	C	w			d	h		
4-50N	420	140	約3(新品時のみ)	4	56	55	9.5	12.7	107	379	96	43	43	1	1.5	425×100×65	オープン			
6-100N	850	283	約3(新品時のみ)	4	62	67	12.7	19.0	123	466	112	62	51	1	2.5	505×120×100	オープン			
6-150N	1,200	400	約3(新品時のみ)	4	78	68	12.7	19.0	143	481	124	71	58	1	3.6	505×120×100	オープン			
8-300N	2,550	850	約3(新品時のみ)	4	89	91	19.0	25.4	179	588	163	97	82	1	7.2	625×190×120	オープン			

※質量は、本体、バー形反力受、ラチェットハンドルの合計です。  
※ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。

付属品	
ラチェットハンドル 4-50N用(RH30K), 6-100N用(RH40K) 6-150N用(RH40K), 8-300N用(471)	六角棒L形レンチ 4-50N用(2mm・3mm) 各1 6-100N用(3mm), 6-150N用(3mm) 8-300N用(3mm)
バー形反力受	取扱説明書
L形反力受	メタルケース

### 警告 WARNING

- パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。  
Do not apply input torque to power wrench exceeding rated max input torque.

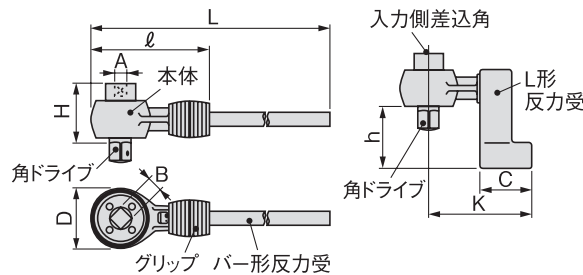


# パワーレンチ (本体ヘッドのみ)

## POWER WRENCH

製品番号	最大出力トルク (N·m) MAX.OUTPUT	最大入力トルク (N·m) MAX.INPUT	倍率	ギヤ比	寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
					D	H	A	B	ℓ			
4-50NBA	420	140	約3(新品時のみ)	4	56	55	9.5	12.7	107	1	0.8	オープン
6-100NBA	850	283	約3(新品時のみ)	4	62	67	12.7	19.0	123	1	1.1	オープン
6-150NBA	1,200	400	約3(新品時のみ)	4	78	68	12.7	19.0	143	1	2.0	オープン
8-300NBA	2,550	850	約3(新品時のみ)	4	89	91	19.0	25.4	179	1	3.2	オープン

※反力受は付属しておりません。「パワーレンチ用反力受」を参照の上、選定してください。  
※ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。


付属品	
六角棒 L 形レンチ 4-50NBA用(2mm・3mm), 6-100NBA用(3mm) 6-150NBA用(3mm), 8-300NBA用(3mm)	各1
取扱説明書	1

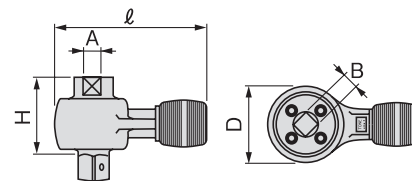

# パワーレンチ用反力受

## REACTION BAR for POWER WRENCH

製品番号	製品名	寸法 (mm)									適応製品番号
		L	D	S	H	T	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>		
50H	バー形反力受	320	16	—	—	—	—	—	—	—	4-50N/4-50NBA
50LH80	L形反力受	82	—	22	20	26	15	43	65	—	4-50N/4-50NBA
100H	バー形反力受	400	19	—	—	—	—	—	—	—	6-100N/6-100NBA
100LH100	L形反力受	102	—	26	25	34	17	51	83	—	6-100N/6-100NBA
150H	バー形反力受	400	22	—	—	—	—	—	—	—	6-150N/6-150NBA
150LH120	L形反力受	122	—	29	30	38	18.5	58	99	—	6-150N/6-150NBA
300H	バー形反力受	495	26	—	—	—	—	—	—	—	8-300N/8-300NBA
300LH150	L形反力受	153	—	36	40	54	26	82	126	—	8-300N/8-300NBA

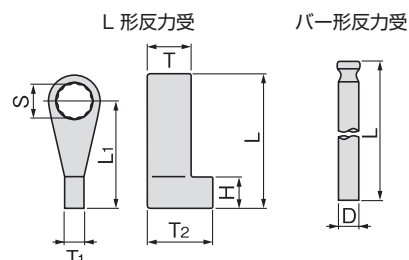

※使用箇所・作業環境に応じた特殊反力受の製作も承っております(有償)。  
弊社営業所またはご購入先の販売店にご相談ください。



白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。  
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.