

新型シンプルトルコン (GST タイプ)

SIMPLE TORQON (GST TYPE)

締付けトルク 350 ~ 800N・m

インパクト用ソケット対応


製品番号 **GST81T/GST82T**



出力角
25.4 mm
1"



GST81T (Q 形 & I 形反力受装着)

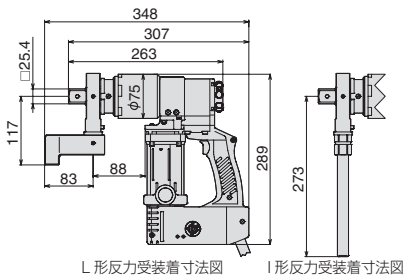

締付けトルク 600 ~ 1200N・m

インパクト用ソケット対応


製品番号 **GST121T/GST122T**



出力角
25.4 mm
1"



GST121T (Q 形 & I 形反力受装着)

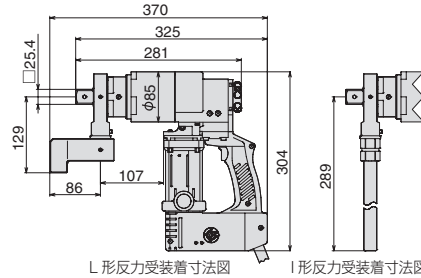

締付けトルク 1000 ~ 2100N・m

インパクト用ソケット対応


製品番号 **GST211T/GST212T**



出力角
25.4 mm
1"



GST211T (Q 形 & I 形反力受装着)

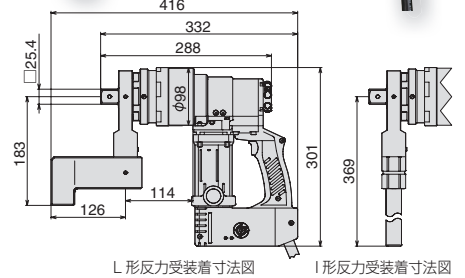

OPTION	
インパクト用ソケット (8NV シリーズ)	
デジタルトルク (DTM8)	P449
レバーソケット (MRU タイプ)	P482
吊り具 (TWLTR)	

OPTION	
インパクト用ソケット (8NV シリーズ)	
デジタルトルク (DTM12)	P449
レバーソケット (HRU タイプ)	P482
吊り具 (G312TR)	

OPTION	
インパクト用ソケット (8NV シリーズ)	
デジタルトルク (DTM21)	P449
レバーソケット (VRU タイプ)	P482
吊り具 (TWLTR)	

※デジタルトルクを装着することで、締付けたトルクを測定し、確認・記録できます (GST15-1T は除く)。

※付属の各反力受とアダプターの代わりに、レバーソケットを装着することで、GSR タイプとしてご使用になれます (GST15-1T は除く)。

セット内容

製品番号	本体	アダプター	Q 形反力受	L 形反力受	I 形反力受	反力レバー	六角棒 L 形レンチ	六角穴付止めねじ	(-) ドライバー	(-) ベビードライバ	取扱説明書	メタルケース
GST15-1T	—	—	—	—	—	Y73718 1	2.5mm 1	2	—	トルク設定ダイヤル調整用 1	○	○
GST31T	G31 1	PXAD-6M 1	5QH 1	50LH80 1	50H190 1	—	3mm 1	5	1	トルク設定ダイヤル調整用 1	○	○
GST32T	G32 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GST51T	G51 1	PXAD-6M 1	5QH 1	50LH80 1	50H190 1	—	3mm 1	5	1	トルク設定ダイヤル調整用 1	○	○
GST52T	G52 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GST81T	G81 1	PXAD-8M 1	7QH 1	100LH100 1	100H230 1	—	3mm 1	5	1	トルク設定ダイヤル調整用 1	○	○
GST82T	G81 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GST121T	G121 1	PXAD-8H 1	11QH 1	150LH110 1	150H240 1	—	3mm 1	5	1	トルク設定ダイヤル調整用 1	○	○
GST122T	G122 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GST211T	G211 1	PXAD-8V 1	21AQH 1	300LH150 1	300H300 1	—	3mm 1	5	1	トルク設定ダイヤル調整用 1	○	○
GST212T	G212 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※シンプルトルコン用反力受の詳細は、P447 をご覧ください。

※アダプターの詳細は、P447 をご覧ください。

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

ス パ ナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

ファイン
ツール

トルクレンチ

動力工具

パワーデジタル
電動パワーレンチ

電動パワーデジタル
電動パワーレンチ
シンプルトルコン

建方1番

シャーレンチ

シャーランナー
UIプランナー

トルクシャット

その他