



M16・M20用

M20 シャーレンチ

M16・M20 用

セット番号	★ M201RAT	★ M202RAT
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	540N・m	
無負荷回転数	25min ⁻¹ (rpm)	
本体質量	4.5kg	


※本体質量には、ソケット・コード線は含まれておりません。

※ M シリーズ製品は全機種ソケット共通

★：廃番のために在庫限りとなります。

付属品

M16 (216TA) インナーソケット	1
M20 (220TA) インナーソケット	1
M16 (M216) アウターソケット	1
M20 (M220) アウターソケット	1
(-) ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200V のみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1



※寸法図は、M20 ソケット装着時のものです。



シャーレンチ

チタニウム
ソケット

ソケット
レキサン
コネクタ

スパンナ
レンチ

ホルダ
レンチ

自動
工具

その他
マルチ
レンチ

シフト
レンチ

建方
レンチ

レンチ
セット

その他

M20 グリップ回転式シャーレンチ

M16・M20 用


セット番号	M201HRT	M202HRT
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	540N・m	
無負荷回転数	23min ⁻¹ (rpm)	
本体質量	5.5kg	

※本体質量には、ソケット・コード線は含まれておりません。

※ M シリーズ製品は全機種ソケット共通

付属品

M16 (216TA) インナーソケット	1
M20 (220TA) インナーソケット	1
M16 (M216) アウターソケット	1
M20 (M220) アウターソケット	1
(-) ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200V のみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

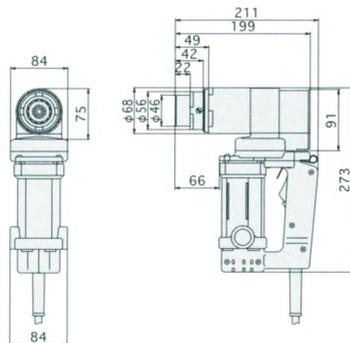

※寸法図は、M20 ソケット装着時のものです。

M20 用グリップ回転式レンチです。
180°回転使用・・・『カチアゲ』作業に威力を発揮します。
90°、270°回転使用・・・部材の上方向からウェブの締
付作業に威力を発揮します。

グリップ回転式

M16・M20 用



180°位置 90° 270°位置
グリップ回転位置 (0°; 90°; 180°; 270°)