



UR-8000 後継モデルとして登場!
狭部で威力発揮の全長 145mm (UR221T / UR222T)
高精度の正逆回転同一トルク値の制御可能

高力六角ボルト M20・M22



M22 Uリブランナー


セット番号	UR221T	UR222T
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
無負荷回転数	14min ⁻¹ (rpm)	
繰返締付精度	± 5%	
適応ボルトサイズ	高力六角ボルト M22	
常用最大トルク	735N・m	
トルク制御範囲	370N・m ~ 735N・m	
本体質量	5.3kg	
制御器	外付けトルクコントローラー	

※本体質量には、ソケット、コード線は含まれておりません。

※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた時に出る締付けトルクのパラツキを、%で表したものです。

付属品

- M22用レバーソケット(UR36T) 1
 - 外付けトルクコントローラー 1
 - (-)ドライバー(EMD5) 1
 - コネクター(200Vのみ) 1
 - 取扱説明書 1
 - メタルケース 1
- ※ M20 ソケットはオプションです

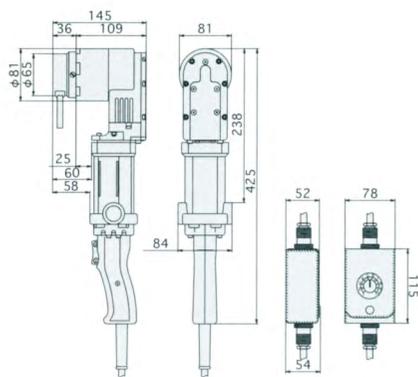

UR-8000 後継モデルとして登場!
狭部で威力発揮の全長 156mm (UR241T / UR242T)
高精度の正逆回転同一トルク値の制御可能

高力六角ボルト M22・M24



M24 Uリブランナー

セット番号	UR241T	UR242T
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
無負荷回転数	11min ⁻¹ (rpm)	
繰返締付精度	± 5%	
適応ボルトサイズ	高力六角ボルト M24	
常用最大トルク	911N・m	
トルク制御範囲	460N・m ~ 911N・m	
本体質量	6.0kg	
制御器	外付けトルクコントローラー	

※本体質量には、ソケット、コード線は含まれておりません。

※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた時に出る締付けトルクのパラツキを、%で表したものです。

付属品

- M24用レバーソケット(UR41T) 1
 - 外付けトルクコントローラー 1
 - (-)ドライバー(EMD5) 1
 - コネクター(200Vのみ) 1
 - 取扱説明書 1
 - メタルケース 1
- ※ M22 ソケットはオプションです

