




電動インパクトレンチ

セット番号	IW-22A-1T	IW-22A-2T
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	12.0A	6.0A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	600N・m (M22 (F10T) 5 秒間締付けの場合)	
無負荷回転数	1600min ⁻¹ (rpm)	
ドライブ角	19.0mm	
打撃数	1800 回 / min	
適応ボルトサイズ	普通ボルト M18・M20・M22・M24 高力ボルト M16・M20・M22	
本体質量	5kg (ソケット・コード線を除く)	

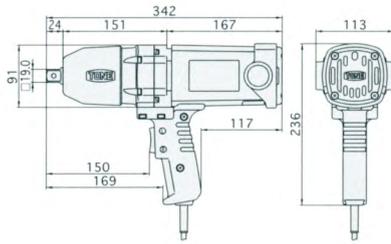

TONE 市販インパクトソケットが使用可能!!
トルシア形高力ボルト適応!!
振動に強い強力二重絶縁モータ採用。



付属 ダブル六角 (12角) インパクト
ロングソケット (36mm)



ソケット装着時

TONE 市販
インパクトソケットが使用可能!



付属品

インパクトソケット	1
二面幅 36mm (6AD-36L)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

その他

ステン
シル
ス
ツ
ール
クリ
スト

ソ
ケ
ッ
ト

ヘ
キ
サ
ゴ
ジ

め
ス
が
ね
レ
ン
チ
ナ

フ
ラ
イ
ヤ
類
チ

T
レ
ン
チ
ナ
ド

ド
ラ
イ
バ
類

自
動
工
具
車

ツ
フ
ア
イ
ル
ン

そ
の
他

テ
ル
ソ
レ
ン
チ

シ
バ
レ
ン
チ

フ
ア
コ
ム

建
方
ノ
蓄

レ
シ
ヤ
チ

ラ
シ
ヤ
チ

シ
ヤ
ッ
ト

そ
の
他