

HEX KEY WRENCH L-TYPE T-TYPE &

L形レンチ T形レンチ



ドライバー形 other

# MASTER TOOL

特殊合金鋼


スムーズな操作性とパワフルな締付けを備えた六角棒L形レンチ&ボールポイントL形レンチ

TONEマスターツール六角棒L形レンチは、高トルク(ねじり強度)・耐久性・耐摩耗性をすべてクリアする最高級合金鋼を採用。また、TONE独自の加工と熱処理を施し、硬質クロムめっき後、さらに特殊処理で強化された新しいレンチです。




## 強靱性・高トルクを実現

強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めました。その結果、従来品で得られなかった高トルク、強靱性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現しました。



## 耐摩耗性UP

最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%UP。六角レンチの課題である「摩耗」に対し、高い耐久力を発揮します。ボルトも傷めにくく、確実な作業が行えます。

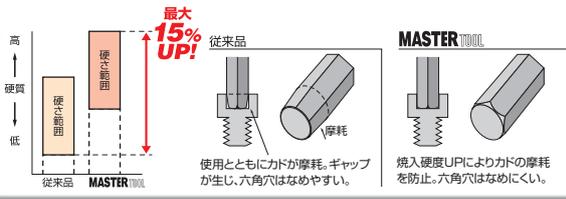

### ミリサイズ

製品番号	タイプ	機能	参照ページ	二面幅寸法(mm)																					
				0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	17							
AL			P253	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
AS			P254			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BL		●	P255			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BL-S		●	P257			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BS		●	P259			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BS-S		●	P259			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
APL			P260			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BPL		●	P261			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BPD		●	P266					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
GHW			P263					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
GBHW		●	P264					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
				0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19	22	24	27	32	36	
HK			P262																●	●	●	●	●	●	●

製品番号	タイプ	機能	参照ページ	二面幅寸法(mm)																
				0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	17		
THW			P265						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
THW-L500			P265						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AW600		●	P267						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AW700		●	P267						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

### インチサイズ

製品番号	タイプ	機能	参照ページ	二面幅寸法(inch)															
				1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8						
ALB			P254	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BLB		●	P256	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BLB-S		●	P258	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BSB-S		●	P260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BPLB		●	P262					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

「ボルト径からみた二面幅寸法表」は P501 をご覧ください。