

あらゆる場所での使用を想定し、風雨や砂塵などの厳しい環境にも耐える防水・防塵性能を備え、幅広い用途で活躍。暗い場所での作業を明るくサポート。

防水
(IPX7)

防塵
(IP6X)



- 長寿命バッテリーにより、2,000回の繰返し充電が可能
- AC100V～240VとDC12V～24V(車載用)の2つの充電器を標準装備
- 充電状態や充電残量がわかるインジケータランプ付
- 付属のホルダーをライト本体に取り付けることで用途が広がります
- スイッチを押せば、徐々に照明がつく設計で、突発的な眩しい光から目を保護
- 吊り下げ&床置き、使い方自由自在 ●水洗い可能



水洗い可能

充電状態や残量がわかるインジケータランプ

使用時		緑色:使用時間(目安) 180分	充電時		緑色:充電完了
		黄色:使用時間(目安) 120分			赤色:充電中または充電しながらの使用
		赤色:使用時間(目安) 70分 赤色点滅:使用時間(目安) 20分			

LED ワークライト


LED WORK LIGHT

雨風や砂塵などの厳しい環境にも耐える防水・防塵性能を備え、夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途で活躍。白色LEDを66灯搭載。長寿命のバッテリーにより2,000回の繰返し充電が可能。




本体

付属のホルダーをライト本体に取り付けることで引っ掛けたり、置いたり用途が広がります。



- ①スイッチ
- ②充電端子接続口

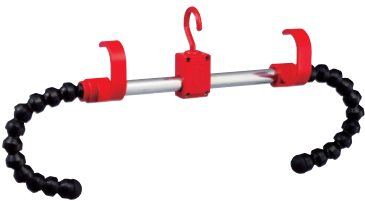

付属品




使用例



製品番号	バッテリー	光源	LED照度	連続使用時間	LED寿命	最大充電時間	充電可能回数	充電電圧	充電電流	本体質量 (g)	メーカー希望小売価格
LT02WPC	LiFePO4(リン酸鉄リチウム電池) 3.2V/2,600mAh 内蔵	白色LED 66個	1,800ルクス (0.3m)	約3時間 (25℃の場合)	100,000時間	約3～4時間	2,000回	DC5V	1,000mA	590 ライト本体:400 ホルダー:190	¥ 14,500

防水保護等級	防塵保護等級	充電温度範囲	使用温度範囲	保管温度範囲	ACアダプター	シガレットアダプター
IPX7	IP6X	-5℃～45℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	入力:AC100V～240V対応 (出力:DC5V/1,000mA)	入力:DC12V～24V対応 (出力:DC5V/500～1,000mA)

防水保護等級 IPX7 水中への浸漬に対する保護。水深1mの水槽に電気機器を30分間没し、浸水しないことを確認します。
防塵保護等級 IP6X 4μmの粉塵に対する保護。仮に粉塵が入っても動作に影響しないことを示します。
※充電温度範囲とは、充電中のバッテリー温度を示します。

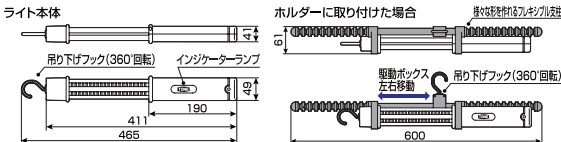

付属品			
ホルダー	1	シガレットアダプター	1
AC アダプター	1	取扱説明書	1