

ラチェットデジタルトルクの特長

産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業まで幅広いトルク管理締付けの作業に。
最小6 N・m から最大850N・m まで、能力別に全9 種類をラインアップ。



●締付状況お知らせ機能

あらかじめ設定したトルク値に対して、LEDランプ、ブザー音と液晶表示で締付け状況をお知らせします。

●合否判定機能

目標トルクを事前に全9件登録できます。合否判定の許容差は1～9%範囲で設定でき、合否判定機能をONに設定している場合、測定後の結果に対してLEDランプと液晶表示で合否判定結果をお知らせします。

●データ保存機能

測定したトルク値を最大250件保存できます。

●左右両方向測定対応

左右両方向の測定が可能です。


●測定モード切替機能

トラックモード&ピークモードでの測定が可能です。

ダイヤル形トルクレンチ（締付けトルク値を直接読み取れる）やプリセット形トルクレンチ（あらかじめセットした目標トルクに達するとシグナルで入力完了を知らせる）と同じように使えます。

●校正証明書付

国家標準に基づいてトレースされた実用標準器を用いて校正されたことを証明する校正証明書付。

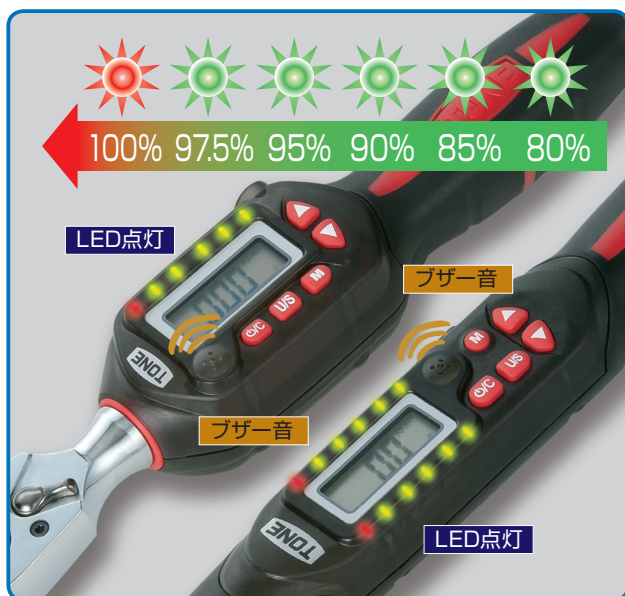

締付状況お知らせ機能

2色のLEDランプ（赤と緑）、ブザー音と液晶表示により締付け状況をお知らせします。
目標トルクの80%に到達するとLEDランプの点灯とブザー音が断続的に鳴り始めます。
LEDランプ：目標トルクに近づくにつれLEDランプが順番に点灯していきます。



ソケットホールド機構

ワンプッシュ操作でソケットの着脱が可能
ソケットの交換が容易で作業時には外れにくい



安全ロープ取付け穴

高所作業での落下防止対策に最適
※使用前に、安全ロープ等の注意事項をご確認ください。



データ転送機能

付属のUSB通信ケーブルでパソコンに接続すれば、CSVファイルで転送が可能です。

トラックモード 加えたトルクの変動に従い数値が変動表示
ピークモード 加えたトルクの最大値を表示



専用の樹脂ケース入りで保管や持ち運びに便利

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スバ
ナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツールその他
(工具)ファイン
ツール

トルクレンチ

動力工具

パワーデジタル
パワーレンチ電動デジタル
電動ワレンチ
シングルトルコン

建方1番

シャーレンチ

シャーランナー
UIプランナー

トルシャット

その他