

SOCKET WRENCH ソケットレンチ



Fine

Sus
チタン



ソケットレンチ



ピン・Oリングの付いたインパクトソケットをそのまま収納可能。
樹脂トレイに比べ、優れた耐久性・環境性。
個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、ガタ付きもなく安定。

差込角
9.5
mm
3/8"



A3102

IMPACT SOCKET SET

インパクト用ソケットセット (メタルトレイ付)

製品番号 **A3102**

メーカー希望小売価格 **¥18,380**

セット内容 **全12点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	3A- 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	P184
インパクト用エクステンションバー IMPACT EXTENSION BAR	AE30-100	P195
インパクト用ユニバーサルジョイント IMPACT UNIVERSAL JOINT	AJ30	P196

- 6角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w400×d108×h50mm
- 質量:1.0kg
- 梱包入数(通常仕様):6



ソケットをしっかり固定でき、ガタつきなし。



トレイだけ取り外して持ち運びも可能。



ピン・Oリングの付いたインパクトソケットをそのまま収納可能。
樹脂トレイに比べ、優れた耐久性・環境性。
個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、ガタ付きもなく安定。

差込角
12.7
mm
1/2"



A4132

IMPACT SOCKET SET

インパクト用ソケットセット (メタルトレイ付)

製品番号 **A4132**

メーカー希望小売価格 **¥25,990**

セット内容 **全15点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	4A- 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32	P186
インパクト用エクステンションバー IMPACT EXTENSION BAR	AE40-150	P195
インパクト用ユニバーサルジョイント IMPACT UNIVERSAL JOINT	AJ40	P196

- 6角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w400×d108×h50mm
- 質量:2.8kg
- 梱包入数(通常仕様):6



ソケットをしっかり固定でき、ガタつきなし。



トレイだけ取り外して持ち運びも可能。



この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用



TONE®

IMPACT SOCKET SET

インパクト用ソケットセット (メタルトレイケース仕様)

製品番号 **A6102** メーカー希望小売価格 **¥46,900**

セット内容 **全12点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	6A- 24, 26, 27, 30, 32	P189
	35, 36, 41, 46, 50	P189
インパクト用エクステンションバー IMPACT EXTENSION BAR	AE60-150	P195
インパクト用ユニバーサルジョイント IMPACT UNIVERSAL JOINT	AJ60	P196

- 6角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w485×d175×h85mm
- 質量:8.5kg
- 梱包入数(通常仕様):1



個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、ガタ付きもなく安定。

差込角
19.0
mm
3/4"



A6102

製品番号 **A608S** メーカー希望小売価格 **¥24,980**

セット内容 **全8点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	6A- 24, 27, 30, 32, 35, 36, 41, 46	P189

- 6角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w310×d170×h90mm
- 質量:5.4kg
- 梱包入数(通常仕様):1



差込角
19.0
mm
3/4"



A608S

LONG IMPACT SOCKET SET

インパクト用ロングソケットセット (メタルトレイケース仕様)

製品番号 **A608L** メーカー希望小売価格 **¥39,900**

セット内容 **全8点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	6A- 24L, 27L, 30L, 32L	P190
	35L, 36L, 41L, 46L	P190

- 6角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w310×d170×h140mm
- 質量:6.9kg
- 梱包入数(通常仕様):1



個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、ガタ付きもなく安定。

差込角
19.0
mm
3/4"



A608L

LONG IMPACT SOCKET SET

インパクト用超ロングソケットセット (メタルトレイケース仕様)

製品番号 **A605LL** メーカー希望小売価格 **¥39,500**

セット内容 **全5点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	6A- 27L150, 30L150, 32L150	P91
	36L150, 41L150	P91

- 6角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w345×d125×h185mm
- 質量:6.2kg
- 梱包入数(通常仕様):1



差込角
19.0
mm
3/4"



A605LL

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用






差込角
9.5
mm
3/8"



●6角部ストロングドライブ



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201～P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

IMPACT SOCKET

インパクト用ソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法(mm)						梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d	(通常)	(店飾)			
3A-06	6	10.0	19.0	5.0	27.0	4.0	10	6	30	¥820	
3A-07	7	11.5	19.0	6.0	27.0	5.0	10	6	30	¥820	
3A-08	8	13.0	19.0	6.0	27.0	7.0	10	6	30	¥820	
3A-09	9	14.5	19.0	8.0	29.0	7.5	10	6	35	¥820	
3A-10	10	15.5	19.0	8.0	29.0	9.0	10	6	35	¥870	
3A-11	11	17.0	19.0	9.0	29.0	9.0	10	6	40	¥870	
3A-12	12	19.0	19.0	9.0	29.0	10.5	10	6	40	¥870	
3A-13	13	20.0	20.0	9.0	29.0	10.5	10	6	45	¥870	
3A-14	14	21.0	21.0	10.0	31.5	11.0	10	6	50	¥870	
3A-15	15	22.0	20.0	10.0	31.5	11.0	10	6	50	¥970	
3A-16	16	24.0	20.0	11.0	31.5	14.0	10	6	60	¥970	
3A-17	17	25.0	20.0	11.0	31.5	16.0	10	6	60	¥970	
3A-18	18	26.0	20.0	13.0	35.0	15.0	10	6	70	¥1,020	
3A-19	19	28.0	22.0	13.0	35.0	16.0	10	6	85	¥1,020	
3A-21	21	29.0	23.0	13.0	35.0	18.0	10	6	90	¥1,160	
3A-22	22	30.0	23.5	14.0	35.0	18.0	10	6	95	¥1,160	
3A-23	23	32.0	25.5	14.0	35.0	20.0	10	6	110	¥1,200	
3A-24	24	33.0	25.5	16.0	35.0	20.0	10	6	125	¥1,270	


■ピン・Oリング適用表

製品番号 3A-	06～12	13～18	19～24
ピン	PIN3016S	PIN3018S	PIN3020S
Oリング	RINGP14S	RINGP16S	RINGP18S

※ビニール袋入り(10個入)

インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。

差込角
9.5
mm
3/8"

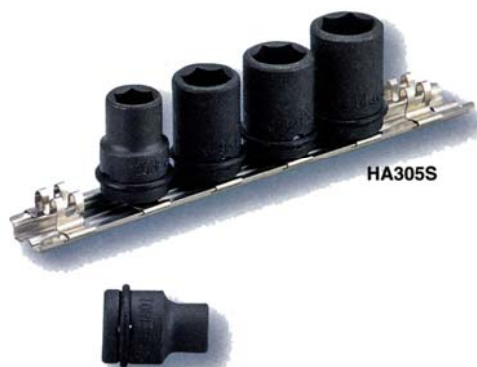

IMPACT SOCKET SET with SOCKET HOLDER

インパクト用ソケットセット (ホルダー付)

製品番号 **HA305S** メーカー希望小売価格 **¥4,990**

セット内容 **全5点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	3A-08, 10, 12, 13, 14
●6角部ストロングドライブ	
●ソケットホルダー付(6個タイプ) SH306	
●化粧箱寸法:w195×d93×h30mm	
●質量:0.23kg	
●梱包入数(通常仕様):1	



※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP155をご覧ください。

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

⚠警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。/Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



TONE®

LONG IMPACT SOCKET

インパクト用ロングソケット

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d				
3A-06L	6	10.0	19.0	5.0	55.0	4.0	10	40	¥1,350	
3A-07L	7	11.5	19.0	6.0	55.0	5.0	10	45	¥1,350	
3A-08L	8	13.0	19.0	6.0	55.0	7.0	10	50	¥1,350	
3A-09L	9	14.5	19.0	8.0	55.0	7.0	10	55	¥1,350	
3A-10L	10	15.5	19.0	8.0	55.0	8.0	10	55	¥1,350	
3A-11L	11	17.0	19.0	9.0	55.0	9.0	10	70	¥1,350	
3A-12L	12	19.0	19.0	9.0	55.0	10.0	10	80	¥1,350	
3A-13L	13	20.0	20.0	9.0	55.0	10.0	10	90	¥1,380	
3A-14L	14	21.0	21.0	10.0	55.0	11.0	10	95	¥1,380	
3A-15L	15	22.0	20.0	10.0	55.0	11.0	10	110	¥1,530	
3A-16L	16	24.0	20.0	11.0	55.0	14.0	10	125	¥1,530	
3A-17L	17	25.0	20.0	11.0	55.0	14.0	10	140	¥1,530	
3A-18L	18	26.0	20.0	13.0	55.0	15.0	10	145	¥1,660	
3A-19L	19	28.0	22.0	13.0	55.0	16.0	10	150	¥1,660	
3A-21L	21	29.0	23.0	13.0	55.0	18.0	10	160	¥1,780	
3A-22L	22	30.0	23.5	14.0	55.0	18.0	10	175	¥1,780	

■ピン・Oリング適用表


製品番号	3A-	06L~12L	13L~18L	19L~22L
ピン	PIN3016S	PIN3018S	PIN3020S	
Oリング	RINGP14S	RINGP16S	RINGP18S	

※ビニール袋入り(10個入)

差込角
9.5
mm
3/8"



●6角部ストロングドライブ



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

LONG IMPACT SOCKET SET


インパクト用ロングソケットセット (壁掛式)

製品番号 **A306** メーカー希望小売価格 **¥8,680**

セット内容 **全6点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	3A-08L, 10L, 12L, 13L, 14L, 17L

- 6角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w143×d79×h36mm
- 質量:0.7kg
- 梱包入数(通常仕様):10



差込角
9.5
mm
3/8"



A306

LONG IMPACT SOCKET SET with SOCKET HOLDER

インパクト用ロングソケットセット (ホルダー付)

製品番号 **HA305L** メーカー希望小売価格 **¥7,380**

セット内容 **全5点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	3A-08L, 10L, 12L, 13L, 14L

- 6角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付(6個タイプ) SH306
- 化粧箱寸法:w195×d93×h30mm
- 質量:0.42kg
- 梱包入数(通常仕様):1



※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP155をご覧ください。

インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。

差込角
9.5
mm
3/8"



HA305L

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用


⚠警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.





●6角部ストロングドライブ



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201～P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

IMPACT SOCKET

インパクト用ソケット


製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
4A-08	8	14.0	25.0	6.0	38.0	7.0	10	6	50	¥890
4A-09	9	15.0	25.0	8.0	38.0	7.0	10	6	60	¥890
4A-10	10	16.0	25.0	9.0	38.0	8.0	10	6	70	¥890
4A-11	11	17.5	25.0	10.0	38.0	9.0	10	6	75	¥890
4A-12	12	19.5	25.0	11.0	38.0	10.0	10	6	80	¥890
4A-13	13	21.0	25.0	11.0	38.0	10.0	10	6	80	¥890
4A-14	14	22.0	25.0	12.0	38.0	11.0	10	6	80	¥890
4A-15	15	23.0	25.0	12.0	38.0	11.0	10	6	80	¥990
4A-16	16	24.0	25.0	12.0	38.0	14.0	10	6	80	¥990
4A-17	17	26.0	26.0	13.0	40.0	14.0	10	6	100	¥990
4A-18	18	27.0	27.0	13.0	40.0	15.0	10	6	110	¥1,100
4A-19	19	29.0	29.0	14.0	40.0	16.0	10	6	130	¥1,100
4A-20	20	30.0	28.0	15.0	40.0	16.0	10	6	130	¥1,220
4A-21	21	31.0	28.0	15.0	40.0	19.0	10	6	130	¥1,220
4A-22	22	32.0	27.0	15.0	40.0	19.0	10	6	135	¥1,220
4A-23	23	33.0	28.0	15.0	40.0	20.0	10	6	135	¥1,290
4A-24	24	35.0	28.0	16.0	42.0	20.0	10	6	160	¥1,290
4A-25	25	37.0	30.0	18.0	44.0	22.0	10	6	185	¥1,290
4A-26	26	38.0	30.0	18.0	44.0	22.0	10	6	200	¥1,290
4A-27	27	39.0	31.0	18.0	44.0	22.0	10	6	210	¥1,530
4A-28	28	40.0	32.0	18.0	45.0	22.0	10	6	230	¥1,800
4A-29	29	41.0	32.0	20.0	45.0	22.0	10	6	245	¥1,880
4A-30	30	42.0	32.0	20.0	46.0	25.0	10	6	225	¥1,930
4A-32	32	45.0	34.0	20.0	46.0	25.0	10	6	275	¥2,090
4A-33	33	46.0	34.0	22.0	48.0	25.0	10	—	295	¥2,590
4A-36	36	50.0	34.0	22.0	51.0	29.0	10	—	320	¥2,590

■ピン・リング適用表

製品番号	4A-08～18	19～21	22	23～26	27	28～36
ピン	PIN3522S	PIN3525S	PIN3522S	PIN3525S	PIN3525S	PIN3529S
リング	RINGP22AS	RINGP24RS	RINGP24RS	RINGP24RS	RINGP28S	RINGP28S

※ビニール袋入り (10個入)

インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。

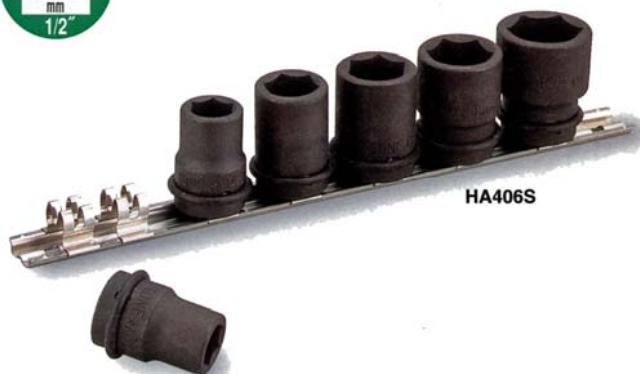

IMPACT SOCKET SET with SOCKET HOLDER

インパクト用ソケットセット (ホルダー付)

製品番号 **HA406S** メーカー希望小売価格 **¥6,990**

セット内容 **全6点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用ソケット IMPACT SOCKET	4A-13, 14, 17, 19, 21, 24

- 6角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付 (7個タイプ)
- 化粧箱寸法: w322×d93×h35mm
- 質量: 0.73kg
- 梱包入数 (通常仕様): 1



この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

⚠警告 WARNING

- リング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- リング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



LONG IMPACT SOCKET


インパクト用ロングソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
4A-08L	8	14.0	25.0	6.0	55.0	7.0	10	6	90	¥1,290
4A-09L	9	15.0	25.0	8.0	55.0	7.0	10	6	95	¥1,290
4A-10L	10	16.0	25.0	10.0	55.0	8.0	10	6	100	¥1,290
4A-11L	11	17.5	25.0	10.0	55.0	9.0	10	6	100	¥1,290
4A-12L	12	19.5	25.0	11.0	55.0	10.0	10	6	110	¥1,290
4A-13L	13	21.0	25.0	11.0	55.0	10.0	10	6	125	¥1,290
4A-14L	14	22.0	25.0	12.0	55.0	11.0	10	6	120	¥1,290
4A-15L	15	23.0	25.0	12.0	55.0	11.0	10	6	135	¥1,380
4A-16L	16	24.0	25.0	12.0	55.0	14.0	10	6	140	¥1,380
4A-17L	17	26.0	26.0	23.0	55.0	14.0	10	6	150	¥1,380
4A-18L	18	27.0	27.0	13.0	55.0	15.0	10	6	160	¥1,490
4A-19L	19	29.0	27.0	25.0	55.0	16.0	10	6	180	¥1,490
4A-20L	20	30.0	28.0	15.0	55.0	16.0	10	6	180	¥1,490
4A-21L	21	31.0	28.0	28.0	55.0	18.0	10	6	170	¥1,490
4A-22L	22	32.0	28.0	17.0	55.0	18.0	10	6	170	¥1,490
4A-23L	23	33.0	28.0	17.0	55.0	20.0	10	6	170	¥1,680
4A-24L	24	35.0	28.0	18.0	55.0	20.0	10	6	190	¥1,680
4A-25L	25	37.0	28.0	18.0	55.0	22.0	10	—	215	¥1,990
4A-26L	26	38.0	28.0	19.0	75.0	22.0	10	—	245	¥1,990
4A-27L	27	39.0	28.0	19.0	75.0	22.0	10	—	250	¥1,990
4A-28L	28	40.0	30.0	20.0	80.0	22.0	10	—	275	¥2,430
4A-29L	29	41.0	30.0	20.0	80.0	22.0	10	—	285	¥2,430
4A-30L	30	42.0	32.0	21.0	85.0	25.0	10	—	308	¥2,580
4A-32L	32	45.0	34.0	21.0	85.0	25.0	10	—	346	¥2,980
4A-33L	33	46.0	34.0	21.0	85.0	25.0	10	—	375	¥3,220

差込角
12.7
mm
1/2"



●六角部ストロングドライブ



■ピン・Oリング適用表

製品番号 4A-	08L~19L	21L~29L	30L~33L
ピン	PIN3522S	PIN3525S	PIN3529S
Oリング	RINGP22AS	RINGP24RS	RINGP28S

※ビニール袋入り(10個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。

お見積りの際にはP181~P182の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

LONG IMPACT SOCKET SET

インパクト用ロングソケットセット(壁掛式)


製品番号 **A406**

メーカー希望小売価格 **¥9,660**

セット内容 **全6点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	4A- 12L、13L、14L、17L、19L、21L

- 六角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w190×d78×h45mm
- 質量:1.2kg
- 梱包入数(通常仕様):10



差込角
12.7
mm
1/2"



LONG IMPACT SOCKET SET with SOCKET HOLDER

インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)

製品番号 **HA406L**

メーカー希望小売価格 **¥9,180**

セット内容 **全6点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	4A- 13L、14L、17L、19L、21L、24L

- 六角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付(7個タイプ)
- 化粧箱寸法:w322×d93×h35mm
- 質量:0.94kg
- 梱包入数(通常仕様):1



インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。

差込角
12.7
mm
1/2"



この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

▲警告 WARNING

●Oリング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.

●Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



SOCKET WRENCH ソケットレンチ



Fine

Sus
チタン



ソケットレンチ



差込角
12.7
mm
1/2"



4A-17L100

4A-24L100

4A-32L100

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201～P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。

差込角
12.7
mm
1/2"




HA406LL

LONG IMPACT SOCKET

インパクト用超ロングソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
4A-10L100	10	16.0	25.0	10.0	100.0	8.0	10	10	145	¥2,070
4A-12L100	12	19.5	25.0	11.0	100.0	10.0	10	10	185	¥2,070
4A-13L100	13	21.0	25.0	11.0	100.0	10.0	10	10	210	¥2,070
4A-14L100	14	22.0	25.0	12.0	100.0	11.0	10	10	220	¥2,170
4A-17L100	17	26.0	26.0	13.0	100.0	14.0	10	10	270	¥2,350
4A-19L100	19	29.0	27.0	14.0	100.0	16.0	10	10	320	¥2,480
4A-21L100	21	31.0	28.0	15.0	100.0	18.0	10	10	350	¥2,480
4A-22L100	22	32.0	27.0	15.0	100.0	18.0	10	10	360	¥2,790
4A-24L100	24	35.0	28.0	16.0	100.0	20.0	10	10	410	¥2,790
4A-27L100	27	39.0	31.0	18.0	100.0	22.0	5	5	395	¥3,270
4A-30L100	30	42.0	32.0	20.0	100.0	25.0	5	5	440	¥4,370
4A-32L100	32	45.0	34.0	20.0	100.0	25.0	5	5	540	¥4,820
4A-36L100	36	50.0	34.0	22.0	100.0	29.0	5	5	540	¥5,840

●六角部ストロングドライブ



■ピン・Oリング適用表

製品番号	4A-10L100～17L100	19L100	21L100～27L100	30L100～36L100
ピン	PIN3522S	PIN3522S	PIN3525S	PIN3529S
Oリング	RINGP22AS	RINGP24RS	RINGP24RS	RINGP28S

※ビニール袋入り(10個入)

LONG IMPACT SOCKET SET

インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付)

製品番号 **HA406LL** メーカー希望小売価格 **¥17,690**

セット内容 **全6点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用超ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	4A-17L100、19L100、21L100
	22L100、24L100、27L100

- 六角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付(7個タイプ)
- 化粧箱寸法:w265×d116×h45mm
- 質量:2.2kg
- 梱包入数(通常仕様):1



この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

⚠警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。/Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



TONE

THIN TYPE WHEEL NUT SOCKET for IMPACT WRENCH

インパクト用薄形ホイールナットソケット



製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
4A-17N	17	¥1,840
4A-19N	19	¥1,980
4A-21N	21	¥1,980
4A-22N	22	¥2,170

詳しくは自動車専用工具P305へ

THIN TYPE WHEEL NUT LONG SOCKET for IMPACT WRENCH

インパクト用薄形ロングホイールナットソケット



製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
4A-17LN	17	¥2,280
4A-19LN	19	¥2,390
4A-21LN	21	¥2,390
4A-22LN	22	¥2,650

詳しくは自動車専用工具P306へ

HEAD BOLT SOCKET (for Cylinder Head)

ヘッドボルトソケット



製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
4AD-10X	10	¥2,990
4AD-12X	12	¥3,080
6AD-14X	14	¥5,740

詳しくは自動車専用工具P307へ

IMPACT SOCKET

インパクト用ソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包 入数	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D1	D2	L1	L	d			
6A-17	17	27.5	38.0	13.0	50.0	14.0	5	3	240	¥2,090
6A-18	18	29.0	38.0	13.0	50.0	15.0	5	—	250	¥2,090
6A-19	19	30.5	38.0	14.0	50.0	16.0	5	3	255	¥2,090
6A-21	21	33.0	38.0	15.0	50.0	18.0	5	3	260	¥2,090
6A-22	22	34.5	38.0	15.0	52.0	18.0	5	3	275	¥2,090
6A-23	23	36.0	38.0	15.0	52.0	20.0	5	3	275	¥2,120
6A-24	24	38.0	38.0	16.0	52.0	20.0	5	3	290	¥2,120
6A-25	25	40.0	40.0	19.0	55.0	22.0	5	3	340	¥2,120
6A-26	26	40.0	40.0	19.0	55.0	22.0	5	3	335	¥2,120
6A-27	27	42.0	40.0	19.0	55.0	22.0	5	3	360	¥2,120
6A-28	28	45.0	40.0	19.0	55.0	22.0	5	3	400	¥2,350
6A-29	29	45.0	40.0	19.0	55.0	22.0	5	3	380	¥2,350
6A-30	30	46.0	40.0	20.0	55.0	25.0	5	3	380	¥2,350
6A-32	32	48.0	42.0	20.0	55.0	25.0	5	3	420	¥2,450
6A-33	33	50.0	44.0	22.0	55.0	25.0	5	—	475	¥2,630
6A-34	34	52.5	44.0	22.0	58.0	25.0	5	3	550	¥2,630
6A-35	35	52.5	44.0	22.0	58.0	25.0	5	3	500	¥2,660
6A-36	36	54.0	46.0	22.0	58.0	30.0	5	3	570	¥2,790
6A-38	38	57.0	48.0	22.0	58.0	30.0	5	—	630	¥3,320
6A-41	41	60.0	50.0	22.0	58.0	35.0	5	—	770	¥3,460
6A-46	46	65.0	50.0	22.0	60.0	35.0	5	—	790	¥4,670
6A-50	50	70.0	50.0	25.0	60.0	38.0	3	—	830	¥5,650
6A-55	55	78.0	55.0	25.0	65.0	41.0	3	—	900	¥7,200

THIN TYPE WHEEL NUT LONG SOCKET SET for IMPACT WRENCH with SOCKET HOLDER

インパクト用薄形ロングホイールナットソケットセット(ホルダー付)

製品番号 **HA404N** メーカー希望小売価格 **¥8,880**

セット内容 全4点



詳しくは自動車専用工具P305へ

THIN TYPE WHEEL NUT LONG SOCKET SET for IMPACT WRENCH with SOCKET HOLDER

インパクト用薄形ロングホイールナットソケットセット(ホルダー付)

製品番号 **HA404LN** メーカー希望小売価格 **¥10,500**

セット内容 全4点



詳しくは自動車専用工具P306へ

HEAD BOLT SOCKET SET (for Cylinder Head)

ヘッドボルトソケットセット

製品番号 **AD402** メーカー希望小売価格 **¥5,520**


セット内容 2本組



詳しくは自動車専用工具P307へ



●六角部ストロングドライブ



■ピン・リング適用表

製品番号	6A-17~30	32	33~36	38	41~55
ピン	PIN5033S	PIN5033S	PIN5039S	PIN5043S	PIN5043S
リング	RINGT32S	RINGW28S	RINGW28S	RINGW29S	RINGW30S

※ビニール袋入り(10個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。

お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

▲警告 WARNING

●リング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.

●リング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.

Fine

Sus
チタン



ソケット
レンチ






Fine
Sus
チタン

差込角
19.0
mm
3/4"



●六角部ストロングドライブ



■ピン・リング適用表

製品番号	6A-18L~36L	38L~46L	50L
ピン	PIN5033S	PIN5039S	PIN5043S
リング	RINGT32S	RINGW28S	RINGW30S

※ビニール袋入り(10個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。

お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

LONG IMPACT SOCKET

インパクト用ロングソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D1	D2	L1	L			
6A-18L	18	28.5	38.0	13.0	85.0	15.0	5	360	¥3,250
6A-19L	19	29.0	38.0	14.0	85.0	16.0	5	380	¥3,250
6A-21L	21	31.5	38.0	15.0	85.0	18.0	5	400	¥3,250
6A-22L	22	33.0	38.0	15.0	85.0	18.0	5	410	¥3,250
6A-23L	23	34.5	38.0	15.0	85.0	20.0	5	415	¥3,400
6A-24L	24	36.0	38.0	17.0	100.0	20.0	5	530	¥3,450
6A-25L	25	37.0	38.0	19.0	100.0	22.0	5	515	¥3,560
6A-26L	26	38.0	38.0	19.0	100.0	22.0	5	540	¥3,560
6A-27L	27	40.0	40.0	19.0	100.0	22.0	5	620	¥3,560
6A-28L	28	41.0	40.0	20.0	100.0	22.0	5	620	¥3,880
6A-29L	29	42.0	40.0	20.0	100.0	22.0	5	635	¥3,880
6A-30L	30	44.0	40.0	21.0	100.0	25.0	5	650	¥3,880
6A-32L	32	46.5	40.0	21.0	100.0	25.0	5	660	¥4,130
6A-33L	33	48.0	40.0	23.0	100.0	25.0	5	635	¥4,150
6A-35L	35	50.0	40.0	23.0	100.0	25.0	5	680	¥4,320
6A-36L	36	52.0	40.0	23.0	100.0	30.0	5	710	¥4,730
6A-38L	38	56.0	45.0	23.0	100.0	30.0	5	830	¥5,480
6A-41L	41	59.0	45.0	23.0	100.0	35.0	5	760	¥5,990
6A-46L	46	65.0	45.0	23.0	100.0	35.0	5	835	¥7,650
6A-50L	50	70.0	50.0	25.0	100.0	38.0	3	1185	¥8,990

LONG IMPACT SOCKET SET

インパクト用ロングソケットセット (壁掛式)

製品番号 **A608**

メーカー希望小売価格 **¥24,990**

セット内容 **全8点**

製品名	製品番号/仕様
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	6A-19L, 21L, 22L, 24L, 26L
	27L, 30L, 32L

- 六角部ストロングドライブ
- 化粧箱寸法:w362×d130×h57mm
- 質量:5.7kg
- 梱包入数(通常仕様):8



差込角
19.0
mm
3/4"



自動車専用
工具



BUDD WHEEL SOCKET

インパクト用インナーソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
6A-17B	17	¥3,640
6A-19B	19	¥3,640
6A-20B	20	¥3,900
6A-21B	21	¥3,900

詳しくは自動車専用工具P308へ

差込角
19.0
mm
3/4"



自動車専用
工具

NEW

中型・大型トラック用



DUAL OPENING IMPACT SOCKET

ホイールナットコンビソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
6A-3217	32×17	¥4,900
6A-3517	35×17	¥4,900
6A-3820	38×20	¥5,950
6A-4119	41×19	¥5,990
6A-4121	41×21	¥5,990

詳しくは自動車専用工具P309へ



インパクトレンチ用

警告 WARNING

- リング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- リング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



TONE®

LONG IMPACT SOCKET (12pt.)


インパクト用ロングソケット (12角)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
6AD-17L100	17	27.5	38.0	13.0	14.0	14.0	5	410	¥3,990
6AD-19L100	19	29.0	38.0	14.0	16.0	16.0	5	410	¥3,990
6AD-21L100	21	31.5	38.0	15.0	18.0	18.0	5	435	¥3,990
6AD-22L100	22	33.0	38.0	15.0	18.0	18.0	5	470	¥4,150
6AD-23L100	23	34.5	38.0	15.0	20.0	20.0	5	480	¥4,190
6AD-24L100	24	36.0	38.0	17.0	22.0	22.0	5	490	¥4,190
6AD-26L100	26	38.0	38.0	19.0	22.0	22.0	5	540	¥4,190
6AD-27L100	27	40.0	38.0	19.0	22.0	22.0	5	620	¥4,190
6AD-28L100	28	41.0	38.0	20.0	22.0	22.0	5	560	¥4,580
6AD-29L100	29	42.0	38.0	20.0	22.0	22.0	5	560	¥4,650
6AD-30L100	30	44.0	40.0	21.0	25.0	25.0	5	580	¥4,650
6AD-32L100	32	46.5	40.0	21.0	25.0	25.0	5	620	¥4,850
6AD-35L100	35	50.0	40.0	23.0	25.0	25.0	5	630	¥5,080
6AD-36L100	36	52.0	40.0	23.0	30.0	30.0	5	580	¥5,590
6AD-38L100	38	56.0	45.0	23.0	30.0	30.0	5	820	¥6,170
6AD-41L100	41	59.0	45.0	23.0	35.0	35.0	5	740	¥6,480
6AD-46L100	46	65.0	45.0	23.0	35.0	35.0	5	820	¥8,400

差込角
19.0
mm
3/4"



●12角部ストロングドライブ



■ピン・Oリング適用表

製品番号	6AD-17L100~36L100	38L100~46L100
ピン	PIN5033S	PIN5039S
Oリング	RINGT32S	RINGW28S

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

LONG IMPACT SOCKET

インパクト用超ロングソケット

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
6A-27L150	27	40.0	40.0	19.0	150.0	26.5	3	980	¥5,780
6A-30L150	30	44.0	40.0	21.0	150.0	26.5	3	1,120	¥6,180
6A-32L150	32	46.5	40.0	21.0	150.0	26.5	3	1,250	¥6,450
6A-36L150	36	52.0	40.0	23.0	150.0	30.0	3	1,380	¥7,580
6A-41L150	41	59.0	45.0	23.0	150.0	35.0	3	1,520	¥9,880
6A-46L150	46	65.0	45.0	23.0	150.0	35.0	3	1,590	¥11,670
6A-50L150	50	70.0	50.0	25.0	150.0	38.0	1	1,680	¥13,650

■ピン・Oリング適用表


製品番号	6A-27L150~36L150	41L150~46L150	50L150
ピン	PIN5033S	PIN5039S	PIN5043S
Oリング	RINGT32S	RINGW28S	RINGW30S

※ビニール袋入り (10個入)

差込角
19.0
mm
3/4"



●6角部ストロングドライブ



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

SOCKET for FLY WHEEL

ヘッドボルト・フライホイールソケット

製品番号	二面幅寸法 (mm)	メーカー希望小売価格
6AD-17L	17	¥4,290
6AD-19L	19	¥4,290
6AD-22L	20	¥4,990

詳しくは自動車専用工具P307へ

差込角
19.0
mm
3/4"



SOCKET SET for FLY WHEEL

ヘッドボルト・フライホイールソケットセット

製品番号 **AD604** メーカー希望小売価格 **¥17,330**

セット内容 **4本組**

詳しくは自動車専用工具P307へ

差込角
19.0
mm
3/4"



AD604

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



Fine

Sus
チタン



ソケットレンチ



差込角
25.4
mm
1




IMPACT SOCKET

インパクト用ソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
8A-17	17	33.0	48.0	13.0	58.0	14.0	5	460	¥3,660
8A-19	19	33.5	48.0	14.0	58.0	16.0	5	470	¥3,690
8A-21	21	36.0	48.0	15.0	58.0	18.0	5	475	¥3,690
8A-22	22	37.5	48.0	15.0	58.0	18.0	5	480	¥3,690
8A-23	23	39.0	48.0	15.0	58.0	20.0	5	474	¥3,750
8A-24	24	40.0	48.0	17.0	58.0	20.0	5	470	¥3,750
8A-26	26	42.5	48.0	17.0	58.0	22.0	5	475	¥3,750
8A-27	27	45.0	48.0	17.0	58.0	22.0	5	500	¥3,950
8A-28	28	48.0	48.0	17.0	58.0	22.0	5	528	¥3,950
8A-29	29	48.0	48.0	17.0	58.0	22.0	5	521	¥3,950
8A-30	30	49.0	50.0	17.0	58.0	25.0	5	560	¥3,950
8A-32	32	52.5	50.0	21.0	65.0	25.0	5	680	¥3,950
8A-33	33	53.0	50.0	23.0	65.0	25.0	5	650	¥3,980
8A-34	34	54.0	50.0	23.0	65.0	25.0	5	750	¥3,980
8A-35	35	55.0	52.0	23.0	65.0	25.0	5	710	¥3,980
8A-36	36	57.0	54.0	23.0	65.0	30.0	5	790	¥4,130
8A-38	38	58.0	54.0	25.0	70.0	30.0	5	835	¥4,170
8A-41	41	62.0	55.0	25.0	70.0	35.0	5	900	¥4,700
8A-46	46	69.0	55.0	27.0	75.0	35.0	5	1,000	¥6,170
8A-50	50	74.0	55.0	30.0	78.0	38.0	3	1,160	¥7,850
8A-54	54	78.0	55.0	30.0	78.0	41.0	3	1,200	¥8,640
8A-55	55	80.0	55.0	30.0	78.0	41.0	3	1,210	¥9,340
8A-58	58	84.0	55.0	28.0	78.0	—	2	1,270	¥10,130
8A-60	60	87.0	55.0	30.0	80.0	—	2	1,520	¥11,580
8A-63	63	90.0	60.0	36.5	82.0	—	2	1,710	¥12,700
8A-65	65	95.0	60.0	38.5	85.0	—	2	1,910	¥14,600
8A-67	67	97.0	60.0	38.0	87.0	—	2	1,950	¥15,700
8A-70	70	100.0	60.0	41.5	90.0	—	2	2,270	¥18,200
8A-71	71	101.0	60.0	42.0	90.0	—	1	2,090	¥23,100
8A-75	75	104.0	65.0	40.0	95.0	—	1	2,500	¥24,950
8A-77	77	107.0	65.0	43.0	97.0	—	1	2,800	¥33,080
8A-80	80	111.0	65.0	43.0	100.0	—	1	2,900	¥33,080
8A-85	85	118.0	65.0	46.0	105.0	—	1	3,340	¥38,080
8A-90	90	124.0	65.0	49.0	110.0	—	1	3,740	¥45,150
8A-95	95	130.0	65.0	52.0	115.0	—	1	4,240	¥52,200

※6角部ストロングドライブは8A-17～50までです。

●6角部ストロングドライブ



■ピン・リング適用表

製品番号 8A-	17～34	35	36～71	75～95
ピン	PIN5544S	PIN5547S	PIN5550S	PIN5560S
リング	RINGW30S	RINGW31S	RINGW32S	RINGW34S

※ビニール袋入り(10個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201～P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

⚠警告 WARNING

- リング、ピンは正しいサイズのを確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- リング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



LONG IMPACT SOCKET

インパクト用ロングソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法(mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D ₁	D ₂	L ₁	L			
8A-19L	19	32.0	48.0	14.0	100.0	16.0	5	620	¥5,590
8A-22L	22	35.0	48.0	15.0	100.0	18.0	5	650	¥5,590
8A-24L	24	37.0	48.0	17.0	100.0	20.0	5	690	¥5,590
8A-26L	26	40.0	48.0	19.0	100.0	22.0	5	740	¥5,590
8A-27L	27	41.5	48.0	19.0	100.0	22.0	5	760	¥5,590
8A-30L	30	45.5	48.0	21.0	100.0	25.0	5	820	¥5,590
8A-32L	32	48.0	48.0	21.0	100.0	25.0	5	890	¥5,590
8A-35L	35	52.0	52.0	28.0	100.0	25.0	5	1,080	¥5,810
8A-36L	36	54.0	52.0	28.0	100.0	30.0	5	1,030	¥5,810
8A-38L	38	56.0	52.0	28.0	100.0	30.0	5	1,050	¥6,700
8A-41L	41	59.0	52.0	28.0	100.0	35.0	5	1,020	¥7,300
8A-46L	46	66.0	52.0	28.0	100.0	35.0	5	1,130	¥9,180
8A-50L	50	74.0	58.0	30.0	135.0	38.0	3	2,050	¥11,120
8A-55L	55	80.0	60.0	35.0	135.0	41.0	3	2,250	¥13,880
8A-60L	60	86.0	60.0	43.0	135.0	41.0	1	2,500	¥15,700
8A-65L	65	93.0	60.0	47.0	135.0	44.0	1	2,800	¥18,800
8A-70L	70	100.0	65.0	49.0	135.0	47.0	1	3,150	¥21,600
8A-75L	75	104.0	65.0	51.0	135.0	50.0	1	3,500	¥24,680



■ピン・Oリング適用表

製品番号	8A-19L~32L	35L~46L	50L~65L	70L~75L
ピン	PIN5544S	PIN5547S	PIN5550S	PIN5560S
Oリング	RINGW30S	RINGW31S	RINGW32S	RINGW34S

※ビニール袋入り(10個入)




※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

LONG IMPACT SOCKET

インパクト用超ロングソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d				
8A-41L150	41	59.0	52.0	33.0	150.0	35.0	3	1,020	¥13,650	
8A-46L150	46	66.0	52.0	33.0	150.0	35.0	3	1,130	¥16,380	
8A-50L150	50	74.0	58.0	35.0	150.0	38.0	1	2,050	¥19,990	
8A-55L150	55	80.0	60.0	40.0	150.0	41.0	1	2,250	¥24,700	
8A-60L150	60	86.0	60.0	43.0	150.0	41.0	1	2,500	¥25,800	
8A-65L150	65	93.0	60.0	47.0	150.0	44.0	1	2,800	¥29,980	
8A-70L150	70	100.0	65.0	49.0	150.0	47.0	1	3,150	¥33,960	
8A-75L150	75	104.0	65.0	51.0	150.0	50.0	1	3,500	¥37,300	



■ピン・Oリング適用表

製品番号	8A-41L150~46L150	50L150~65L150	70L150~75L150
ピン	PIN5547S	PIN5550S	PIN5560S
Oリング	RINGW31S	RINGW32S	RINGW34S

※ビニール袋入り(10個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

この頁の製品は工具営業部取扱品です。




インパクトレンチ用

▲警告 WARNING

●Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
●Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.





BUDD WHEEL SOCKET

インパクト用タイヤソケット

差込角
25.4
mm
1"



中型・大型トラック用

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
	S	
8A-32T	32	¥3,750
8A-33T	33	¥3,990
8A-35T	35	¥3,990
8A-38T	38	¥4,390
8A-41T	41	¥4,970



詳しくは自動車専用工具P308へ

BUDD WHEEL SOCKET

インパクト用インナーソケット

差込角
25.4
mm
1"



中型・大型トラック用

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
	S	
8A-17B	17	¥4,600
8A-17.5B	17.5	¥4,600
8A-19B	19	¥4,600
8A-20B	20	¥4,600
8A-21B	21	¥4,600
8A-21.5B	21.5	¥4,600



詳しくは自動車専用工具P308へ

DUAL OPENING IMPACT SOCKET

ホイールナットコンビソケット

差込角
25.4
mm
1"



中型・大型トラック用

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	メーカー希望 小売価格
	S	
8A-3517	35×17	¥5,220
8A-3820	38×20	¥6,450
8A-4119	41×19	¥6,750
8A-4120	41×20	¥6,750
8A-4121	41×21	¥6,750



詳しくは自動車専用工具P309へ

DUAL OPENING IMPACT SOCKET SET

ホイールナットコンビソケットセット

製品番号 **AHW804** メーカー希望小売価格 **¥25,800**

セット内容 全4点



詳しくは自動車専用工具P309へ

差込角
38.1
mm
1.5"




12AD-55
(12D-55)



12AD-110
(12D-110)

12AD-70
(12D-70)



■ピン・Oリング適用表

製品番号	12AD- (12D-)	41~120
ピン		PIN7075
Oリング		RINGP75

※ビニール袋入り(1個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

IMPACT SOCKET (12pt.)

インパクト用ソケット (12角)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
12AD-41 (12D-41)	41	70.0	85.0	25.0	80.0	35.0	1	2.0	¥21,500
12AD-46 (12D-46)	46	74.0	85.0	27.0	80.0	35.0	1	2.1	¥21,500
12AD-50 (12D-50)	50	80.0	85.0	30.0	90.0	52.0	1	2.3	¥21,500
12AD-54 (12D-54)	54	85.0	85.0	32.0	95.0	53.0	1	2.6	¥22,000
12AD-55 (12D-55)	55	85.0	85.0	32.0	95.0	54.0	1	2.6	¥22,700
12AD-58 (12D-58)	58	90.0	85.0	32.0	95.0	56.0	1	2.8	¥23,300
12AD-60 (12D-60)	60	92.0	85.0	35.0	100.0	59.0	1	3.0	¥27,000
12AD-63 (12D-63)	63	97.0	85.0	35.0	100.0	62.0	1	3.1	¥31,000
12AD-65 (12D-65)	65	100.0	85.0	35.0	110.0	64.0	1	3.7	¥31,000
12AD-67 (12D-67)	67	106.0	85.0	37.0	110.0	65.0	1	4.0	¥41,000
12AD-70 (12D-70)	70	109.0	85.0	37.0	115.0	69.0	1	4.3	¥41,000
12AD-71 (12D-71)	71	110.0	85.0	39.0	115.0	70.0	1	4.3	¥48,500
12AD-75 (12D-75)	75	114.0	85.0	39.0	120.0	75.0	1	4.7	¥48,500
12AD-77 (12D-77)	77	116.0	85.0	41.0	120.0	77.0	1	4.8	¥64,500
12AD-80 (12D-80)	80	120.0	85.0	43.0	125.0	80.0	1	5.2	¥64,500
12AD-85 (12D-85)	85	127.0	85.0	46.0	130.0	85.0	1	5.8	¥67,300
12AD-90 (12D-90)	90	132.0	85.0	49.0	135.0	90.0	1	6.3	¥71,900
12AD-95 (12D-95)	95	137.0	85.0	52.0	140.0	95.0	1	6.8	¥75,500
12AD-100 (12D-100)	100	147.0	85.0	55.0	150.0	100.0	1	8.5	¥81,500
12AD-105 (12D-105)	105	152.0	85.0	59.0	160.0	105.0	1	9.5	¥90,000
12AD-110 (12D-110)	110	162.0	85.0	62.0	165.0	110.0	1	11.2	¥96,000
12AD-115 (12D-115)	115	167.0	85.0	65.0	170.0	115.0	1	11.8	¥104,000
12AD-120 (12D-120)	120	172.0	85.0	69.0	175.0	120.0	1	12.6	¥111,000

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用

▲警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



TONE

IMPACT SOCKET (12pt.)

インパクト用ソケット (12角)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
20AD-75	75	116.0	137.0	48.0	135.0	—	1	9.5	¥86,900
20AD-80	80	122.0	137.0	52.0	140.0	—	1	9.9	¥86,900
20AD-85	85	129.0	137.0	55.0	145.0	—	1	10.5	¥86,900
20AD-90	90	136.0	137.0	58.0	150.0	88.0	1	10.9	¥89,700
20AD-95	95	142.0	137.0	60.0	155.0	90.0	1	11.1	¥98,980
20AD-100	100	148.0	137.0	60.0	160.0	90.0	1	13.0	¥101,000
20AD-105	105	155.0	137.0	63.0	167.0	90.0	1	13.0	¥110,000
20AD-110	110	161.0	137.0	66.0	173.0	90.0	1	14.1	¥116,000
20AD-115	115	167.0	137.0	69.0	180.0	90.0	1	15.2	¥123,000
20AD-120	120	173.0	137.0	73.0	190.0	90.0	1	16.5	¥132,000
20AD-125	125	180.0	152.0	75.0	195.0	105.0	1	19.9	¥142,000
20AD-130	130	186.0	152.0	77.0	200.0	105.0	1	21.0	¥153,000
20AD-135	135	192.0	152.0	81.0	205.0	105.0	1	21.5	¥180,000
20AD-140	140	198.0	152.0	83.0	210.0	108.0	1	22.6	¥203,000
20AD-145	145	205.0	152.0	85.0	215.0	108.0	1	23.5	¥218,000
20AD-150	150	212.0	152.0	89.0	220.0	115.0	1	25.8	¥247,000
20AD-155	155	220.0	152.0	93.0	225.0	120.0	1	27.9	¥284,000
20AD-160	160	225.0	152.0	95.0	230.0	120.0	1	29.2	¥284,000
20AD-165	165	230.0	152.0	97.0	235.0	125.0	1	30.8	¥306,000
20AD-170	170	235.0	152.0	101.0	240.0	130.0	1	31.9	¥326,000
20AD-175	175	240.0	152.0	103.0	245.0	130.0	1	33.5	¥346,000



差込角
63.5
mm
2 1/2"



■ピン・リング適用表


製品番号 20AD-	75~120	125~175
ピン	PIN9125	PIN9140
リング	RINGP130	RINGP145

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際にはP201~P202の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

IMPACT EXTENSION BAR

インパクト用エクステンションバー

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L ₁	d	L			
AE30-100	9.5	19.0	13.0	10.0	100.0	5	90	¥2,390
AE40-075	12.7	25.0	17.0	13.0	75.0	5	140	¥2,290
AE40-100	12.7	25.0	17.0	13.0	100.0	5	160	¥2,380
AE40-150	12.7	25.0	17.0	13.0	150.0	5	215	¥2,780
AE60-150	19.0	37.0	25.0	21.0	150.0	2	535	¥4,690
AE60-250	19.0	37.0	25.0	21.0	250.0	2	1,070	¥6,780
AE80-150	25.4	50.0	31.0	28.0	150.0	2	1,060	¥7,450
AE80-200	25.4	50.0	31.0	28.0	200.0	2	1,300	¥7,990



■ピン・リング適用表

製品番号 AE	30-100	40-075~150	60-150, 250	80-150, 200
ピン	PIN3016S	PIN3522S	PIN5033S	PIN5544S
リング	RINGP14S	RINGP22AS	RINGT32S	RINGW30S

※ビニールバック入り (10個入)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

差込角
9.5
mm
3/8"

差込角
12.7
mm
1/2"

差込角
19.0
mm
3/4"

差込角
25.4
mm
1"



※その他特殊形状・仕様のエクステンションバーの製作も承っております。
お見積りの際にはP203の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

この頁の製品は工具営業部取扱品です。




インパクトレンチ用

▲注意 CAUTION

- リング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- リング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



SOCKET WRENCH ソケットレンチ



Fine

Sus
チタン



ソケットレンチ



直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。



注意 CAUTION

- 2本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。
Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.

差込角の異なるソケットとレンチを接続する
アタッチメントです。



※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。
お見積りの際にはP203の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプター（※1印）は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。
Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



インパクトレンチ用


警告 WARNING

- リング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。／Use right size o-ring and pin securely fixed.
- リング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。／O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.


IMPACT BALL JOINT

インパクト用ボールジョイント

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L	(通常)	(店飾)		
AJ30	9.5	23.0	21.0	13.0	50.0	10	—	80	¥4,280
AJ40	12.7	33.0	28.0	17.0	85.5	5	6	300	¥5,470
AJ60	19.0	43.0	39.0	25.0	108.0	2	3	665	¥7,990
AJ80	25.4	54.0	52.0	31.0	138.0	2	—	1,430	¥11,900



AJ30



AJ40・60・80

■ピン・リング適用表


製品番号 AJ	30	40	60	80
ピン	PIN3018S	PIN3525S	PIN5033S	PIN5547S
リング	RINGP16S	RINGP24RS	RINGT32S	RINGW31S

※ビニールバック入り(10個入)

IMPACT SOCKET ADAPTOR

インパクト用ソケットアダプター


製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)			梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L ₁	L			
AA23	6.35凹×9.5凸	13.0	9.0	22.0	10	15	¥2,120
AA34	9.5凹×12.7凸	19.0	13.0	32.0	5	40	¥2,250
※1 AA43	12.7凹×9.5凸	25.0	17.0	38.0	5	80	¥2,250
AA46	12.7凹×19.0凸	25.0	17.0	42.0	5	110	¥2,500
※1 AA64	19.0凹×12.7凸	33.0	25.0	50.0	5	170	¥2,780
AA68	19.0凹×25.4凸	38.0	25.0	60.0	5	330	¥4,290
※1 AA86	25.4凹×19.0凸	46.5	31.0	63.0	5	415	¥4,350
AA812	25.4凹×38.1凸	46.5	31.0	80.0	2	980	¥12,950
※1 AA128	38.1凹×25.4凸	73.0	43.0	90.0	2	1,500	¥14,350



■ピン・リング適用表

製品番号 AA	23	34	43、46	64
ピン	PIN1510S	PIN3016S	PIN3522S	PIN5028S
リング	RINGP10A	RINGP14S	RINGP22AS	RINGT28S
製品番号 AA	68	86	812	128
ピン	PIN5033S	PIN5540S	PIN5544S	PIN7065S
リング	RINGT32S	RINGW29S	RINGW31S	RINGP65

※ビニール袋入り(10個入)



TONE®

PIN for IMPACT SOCKET


インパクト用ピン



PIN3018S

PIN3522S

PIN3529S



製品番号	φ (mm)	L (mm)	適用製品番号	発注単位	メーカー希望 小売価格
PIN1510S	1.5	10	AA23	10	¥1,050
PIN3015S	3.0	15	3KH-03~05, 3KH-03L~05L, 3KH-04K~05K, 3KH-04LK~05LK	10	¥1,050
PIN3016S	3.0	16	3A-06~12, 3A-06L~12L, 3KH-06~10, 3KH-06L~10L, 3KH-06K~08K, 3KH-06LK~08LK, AE30-100, AA34, 3ATX-E04~E16	10	¥1,050
PIN3018S	3.0	18	3A-13~18, 3A-13L~18L, AJ30	10	¥1,050
PIN3020S	3.0	20	3A-19~24, 3A-19L~22L, 3KH-12, 3KH-12L	10	¥1,050
PIN3520S	3.5	20	4A-17N~22N, 4A-17LN~22LN	10	¥1,050
PIN3522S	3.5	22	4A-08~18, 4A-22, 4A-08L~19L, 4A-10L100~19L100, 4AH-05~14, 4AH-05L~14L, 4AH-05K~08K, 4AH-05LK~08LK, AE40-075~150, AA43, AA46, 4ATX-E08~E20	10	¥1,050
PIN3525S	3.5	25	4A-19~21, 4A-23~27, 4A-21L~29L, 4A-21L100~27L100, 4AH-17, 4AH-17L, AJ40, 4ATX-E24	10	¥1,050
PIN3529S	3.5	29	4A-28~36, 4A-30L~33L, 4A-30L100~36L100	10	¥1,050
PIN5028S	5.0	28	AA64	10	¥1,050
PIN5033S	5.0	33	6A-17~32, 6A-18L~36L, 6A-27L150~36L150, 6AD-17L100~36L100, 6A-17B~21B, 6AD-17L~22L, 6AD-14X, 6AH14~27, AE60-150~250, AA68, AJ60	10	¥1,050
PIN5039S	5.0	39	6A-33~36, 6A-38L~46L, 6A-41L150~46L150, 6AD-38L100~46L100, 6A-3217~4121	10	¥1,050
PIN5043S	5.0	43	6A-38~55, 6A-50L, 6A-50L150	10	¥1,050
PIN5540S	5.5	40	AA86	10	¥1,050
PIN5544S	5.5	44	8A-17~34, 8A-24L~32L, 8A-32T~35T, 8A-17B~21.5B, 8A-3517~4121, 8AH-17~32, AE80-150~200	10	¥1,050
PIN5547S	5.5	47	8A-35, 8A-35L~46L, 8A-41L150~46L150, 8A-38T~41T, AJ80, AA812	10	¥1,050
PIN5550S	5.5	50	8A-36~71, 8A-50L~65L, 8A-50L150~65L150, 8AH-36	10	¥1,050
PIN5560S	5.5	60	8A-75~95, 8A-70L~75L, 8A-70L150~75L150	10	¥1,050
PIN7065	7.0	65	12AH-27~36, AA128	1	¥215
PIN7075	7.0	75	12AD-41~120	1	¥215
PIN9125	9.0	125	20AD-75~175	1	¥570


※ビニール袋入り

この頁の製品は工具営業部取扱品です。

警告 WARNING


- オリング、ピンは正しいサイズのを確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- オリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.





O RING for IMPACT SOCKET

インパクト用 Oリング



RINGP18S

RINGP28S

RINGW29S


製品番号	寸法 (mm)		色	適用製品番号	発注単位	メーカー希望 小売価格
	W	D				
RINGP10A	2.4	9.8	黒	AA23	10	¥1,575
RINGP14S	2.4	13.8	黒	3KH-03~05, 3KH-03L~05L, 3KH-04K~05K, 3KH-04LK~05LK, 3A-06~12, 3A-06L~12L, AE30-100, AA34, 3ATX-E04~E16, 3KH-06~10, 3KH-06L~10L, 3KH-06K~08K, 3KH-06LK~08LK	10	¥1,575
RINGP16S	2.4	15.8	黒	3A-13~18, 3A-13L~18L, AJ30	10	¥1,575
RINGP18S	2.4	17.8	黒	3A-19~24, 3A-19L~22L, 3KH-12, 3KH-12L	10	¥1,575
RINGS28S	3.5	18.6	黒	4A-17N~4A-22N, 4A17LN~22LN	10	¥1,575
RINGP22AS	3.5	21.7	黒	4A-08~18, 4A-08L~18L, 4A-10L100~17L100, 4AH-05~14, 4AH-05L~14L, 4AH-05K~08K, 4AH-05LK~08LK, AE40-075~150, AA43, AA46, 4ATX-E08~E20	10	¥1,575
RINGP24RS	3.5	23.7	赤	4A-19~26, 4A-19L~29L, 4A-19L100~27L100, 4AH-17, 4AH-17L, AJ40, 4ATX-E24	10	¥1,575
RINGP28S	3.5	27.7	黒	4A-27~36, 4A-30L~33L, 4A-30L100~36L100	10	¥1,575
RINGT28S	5.3	27.5	黒	AA64	10	¥2,360
RINGT32S	5.3	31.7	黒	6A-17~30, 6A-18L~36L, 6A-27L150~36L150, 6A-17B~21B, 6AH-14~27, AA68, AJ60, AE60-150~250, 6AD-17L100~36L100	10	¥2,360
RINGT32RS	5.3	31.7	赤	6AD-17L~22L, 6AD-14X	10	¥2,360
RINGW28S	5.3	37.4	黒	6A-32~36, 6A-38L~46L, 6A-41L150~46L150, 6AD-38L100~46L100	10	¥2,360
RINGW28RS	5.3	37.4	赤	6A-3217~4121	10	¥2,360
RINGW29S	5.3	40.6	黒	6A-38, AA86	10	¥2,360
RINGW30S	5.3	43.8	黒	6A-41~55, 6A-50L, 6A-50L150, 8A-17~34, 8A-19L~32L, 8A-17B~21.5B, 8A-32T~35T, 8AH-17~32, AE80-150~200	10	¥2,360
RINGW30RS	5.3	43.8	赤	8A-3517~4121	10	¥2,360
RINGW31S	5.3	47.0	黒	8A-35, 8A-35L~46L, 8A-41L150~46L150 8A-38T~41T, AJ80, AA812	10	¥2,360
RINGW32S	5.3	50.2	黒	8A-36~71, 8AH-36, 8A-50L~65L 8A-50L150~65L150	10	¥2,360
RINGW34S	5.3	56.5	黒	8A-75~95, 8A-70L~75L, 8A-70L150~75L150	10	¥2,360
RINGP65	5.7	64.6	黒	12AH-27~36, AA128	1	¥400
RINGP75	5.7	74.6	黒	12AD-41~120	1	¥400
RINGP130	6.9	126.3	黒	20AD-75~175	1	¥475

*ビニール袋入り

この頁の製品は工具営業部取扱品です。

警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.




TONE

ALUMINIUM BIT SOCKET for ELECTRIC DRILL

充電式電動ドリル用アルミビットソケット

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D	d	L ₁	L ₂	L			
2BS-10AL	10	16.0	8.0	20.0	59.0	115.0	6	55	¥1,880
2BS-12AL	12	19.0	10.0	20.0	59.0	115.0	6	58	¥1,990
2BS-13AL	13	20.0	10.0	20.0	59.0	115.0	6	59	¥2,080
2BS-14AL	14	21.0	11.0	23.0	59.0	115.0	6	62	¥2,180
2BS-17AL	17	25.0	14.0	23.0	58.0	115.0	6	73	¥2,390
2BS-19AL	19	27.0	16.0	25.0	58.0	115.0	6	77	¥2,470
2BS-21AL	21	30.0	18.0	25.0	58.0	115.0	6	86	¥2,600
2BS-22AL	22	31.0	18.0	30.0	57.0	115.0	6	95	¥3,250

●6角部ストロングドライブ

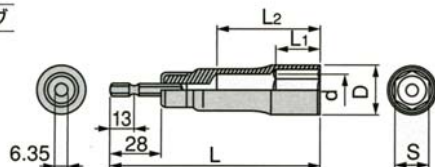

ビット
二面幅
6.35
mm

アルミ合金製

2BS-17AL

2BS-10AL

2BS-14AL




⚠ 注意 CAUTION

- 充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。
Exclusively for cordless power tools. Do not use with impact wrench, vibration drill.
- 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
Do not use wrenches if crack, wear or distortion is found.
- 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。
Wear goggles.

ALL-THREADS SOCKET for ELECTRIC DRILL

充電式電動ドリル用全ねじソケット

製品番号	適応ねじ径 inch (mm)	寸法 (mm)		梱包 入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L			
2BSR-08B	1/4 (6.35)	23.0	65	6	80	¥3,780
2BSR-10B	5/16 (7.9)	23.0	65	6	80	¥3,780
2BSR-12B	3/8 (9.5)	28.0	65	6	100	¥3,800
2BSR-16B	1/2 (12.7)	28.0	65	6	100	¥4,280



ビット
二面幅
6.35
mm

全ねじ用

2BSR-12B

2BSR-08B

2BSR-16B



全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングし、回転を停止すると自動的に外れますので、作業効率が向上しました。

正 逆回転どちらにも対応します。
吊り天井、電気、空調の設備工事、建築、土木関係のコンクリート型枠の全ねじ用着脱にご使用ください。

⚠ 注意 CAUTION

- 充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。
Exclusively for cordless power tools. Do not use with impact wrench, vibration drill.
- 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
Do not use wrenches if crack, wear or distortion is found.
- 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。
Wear goggles.

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



充電式工具専用



SOCKET WRENCH ソケットレンチ



十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易になりました。
建設・土木工事関係のコンクリート型枠締付け金具フォーム
タイK形(くさび式・小判形)の着脱にご使用ください。

ビット
二面幅
6.35
mm




2BSF-85



FORMTIE SOCKET for ELECTRIC DRILL


充電式電動ドリル用フォームタイソケット

製品番号	適応フォ ームタイ	寸法 (mm)			梱包 入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L ₁	L			
2BSF-85	フォームタイK形 (くさび式・小判形)	24.0	35.0	75.0	6	85	¥1,680



⚠ 注意 CAUTION

- フォームタイソケットはアイビーフォームタイには使用できません。
Formtie socket cannot be used for ivy formtie.



角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルで
ご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。

ビット
二面幅
6.35
mm



2BSA-12

2BSA-08


2BSA-16



SOCKET ADAPTOR for ELECTRIC DRILL

充電式電動ドリル用ソケットアダプター

製品番号	対辺寸法 (mm)	寸法 (mm)		梱包 入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D	L			
2BSA-08	6.35	10.0	45	6	15	¥790
2BSA-12	9.5	12.5	50	6	23	¥1,050
2BSA-16	12.7	16.5	55	6	40	¥1,270



⚠ 注意 CAUTION

- 充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。
Exclusively for cordless power tools. Do not use with impact wrench, vibration drill.
- 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
Do not use wrenches if crack, wear or distortion is found.
- 作業時には、必ず保護メガネを着用してください。
Wear goggles.

この頁の製品は工具営業部取扱品です。



充電式工具専用



フォームタイソケット

工具を安全にご使用いただくために、以下の注意事項と個別記載の注意をお読みください。トネの工具は正しい用途と正しいご使用方法で長期間ご愛用願います。


For safe use, read following cautions, as well cautions provided with individual tool, carefully before use.

手動ソケットレンチ類

警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気作業の時は、ショート事故や感電事故などの防止のために必ず元の電源を遮断してください。

Plastic handle or vinyl cover does not mean tools are insulated. Do not use tools on live lines. Be sure to disconnect power source to prevent short circuit or electric shock.



注意 CAUTION

- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

Do not use tool for purposes not intended.


- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。

Use socket suitably fitted with bolt / nut.

- ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)

Insert socket completely to the end. Nut should be enclosed in socket. (fig.1)


図1
fig.1



- ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)

Sockets and attachments are hand tools. Avoid using with power tool. (fig.2)

図2
fig.2



- ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。

Slow and gentle use of ratchet handle is recommended.

- ラチェットハンドル、左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)

Switch over the direction completely, otherwise gearing becomes incomplete and might cause breakage or idling of pawl and teeth. (fig.3)

図3
fig.3



- ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。

Dust inside often causes bad gearing. Periodical inspection is recommended.

- 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)

(ラチェットハンドル、スピナハンドル、その他のハンドル類)
Do not use with extension pipe etc. otherwise great risk of accident might break out as over-loaded tool might cause breakage. (fig.4)
(ratchet handles, spinner handles, other handles)

図4
fig.4



- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)

(ラチェットハンドル、スピナハンドル)
Avoid giving shock by hitting with hammer etc. (fig.5)
(ratchet handles, spinner handles)

図5
fig.5



注意 CAUTION

- ハンマー代わりに使用しないでください。
Do not use for a hammer.
- 角ドライブ（凸差込角）は根元まで完全に差し込んでください。（図6）
Insert square drive completely to the bottom. (fig.6)
- ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。（図7）
Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of convex and concave components and have poor power transmission rate. Do not handle joints roughly. (fig.7)
- 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
Use of normal bar is recommended for heavy duty tightening or untightening. Strength of wobble extension bars is about half of that of normal bar.
- 凸ドライブが小さく、凹ドライブが大きいアダプターは、力の入れすぎに注意してください。（図8）
Do not apply too much force when using adaptor having small convex drive and large concave drive. (fig.8)
- アダプターは大きいハンドルで力を入れすぎると、小さい方の凸ドライブが破損します。
Convex drive is apt to break if used with large handle and excessive force.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
Limit torque of adaptor is based on that of smaller drive.

図6
fig.6




図7
fig.7





図8
fig.8

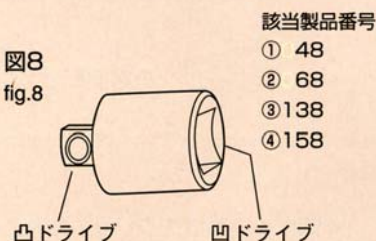

インパクト用ソケットレンチ類

警告 WARNING

- 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。（図1）
Put on goggles and ear defenders. (fig.1)
- ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定してください。（図2）
Securely fix socket or attachments by manufacturer's original o-ring and pin. (fig.2)
- Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換してください。回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護してください。（図3）
O-ring and pin are consumptive parts. Replace immediately those which are deformed, worn or deteriorated. Put on goggles to protect eyes from scattering pin. (fig.3)

図1
fig.1



図2
fig.2




図3
fig.3



- 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図4)

Do not touch with fingers rotating socket or joint. (fig.4)

図4
fig.4



⚠ 注意 CAUTION

- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

Do not use tool for purposes not intended.

- 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。

Stop using if cracks etc. are found.


- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。

Use socket suitably fitted with bolt / nut.

- ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図5)

Insert socket completely to the end. Nut should be enclosed in socket. (fig.5)

図5
fig.5



- インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。

When inserting bolt / nut with socket, stop power tool completely.


- ジョイントはエクステンションバーに比べると約1/2の強さです。

A joint has only 50% of strength than that of extension bar.

- 凸ドライブが小さく、凹ドライブが大きいアダプターは、インパクトレンチをフルレンジで使用するとオーバートルクになり、凸ドライブが破損する場合があります。レギュレーターを絞って使用してください。(図6)

To use adaptor having smaller convex drive and larger concave drive with impact wrench, smaller drive is apt to brake. Reduce air pressure to prevent over-torquing. (fig.6)

図6
fig.6



該当製品番号
①AA43
②AA64
③AA86

凸小凹大

- アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)

Do not connect multiple attachments.

(Extension bar, Universal joint, Socket adaptor)

- 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図7)

When cap screw is rusty, it might exceed the capacity of hex. key wrench to loosen such screw. If cap screw cannot be loosen easily, apply penetrative lubricant beforehand. When re-tighten bolt, wipe away lubricant completely. (fig.7)

図7
fig.7

