



パワーレンチの特長

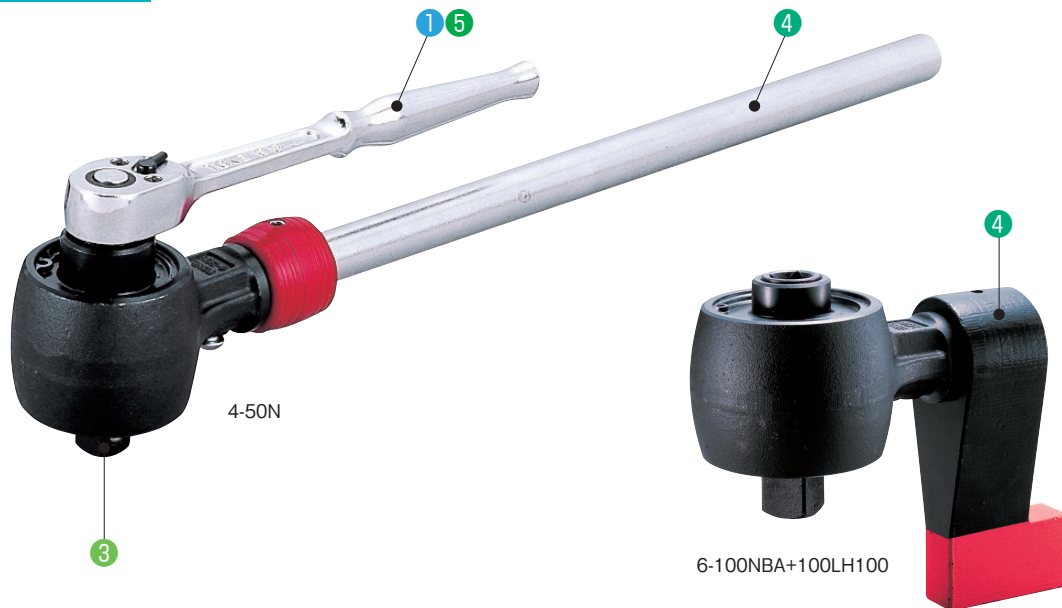

1 動力源不要

手動式なので電源・エア源が不要で、いつでもどこでもラクラク作業ができます。



3 出力トルク



4 反力受2種類付属

反力受はバー形とL形の2種類を付属。作業環境に合わせて取付けることにより広範囲に使用できます。

5 騒音なし

手動式なので、インパクトレンチや打撃工具などの作業のように、騒音や打撃音が発生することなく作業環境を守ります。

2 ラインナップ4機種

広範囲の用途にご使用いただけます。


『最大出力トルク』

420N・m 850N・m
1200N・m 2550N・m

こんなところで活躍しています。

- 機械組立て、基礎ボルト、大型チャックなど。
- ダイセット取付け、メンテナンスなど。
- 仮枠の締付け、鉄塔基礎ボルトなど。
- 大型車両ホイールナット、建機・重機の大型ボルトなど。
- 船のエンジンボルトの着脱など。
- 各種プラントの配管バルブ・フランジ、熱交換器の組立修理など。

機械産業、鍛圧金型、建築土木、自動車、造船所、プラントなどの
大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。

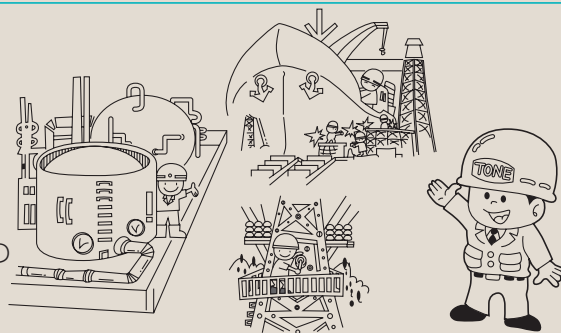

使用例

